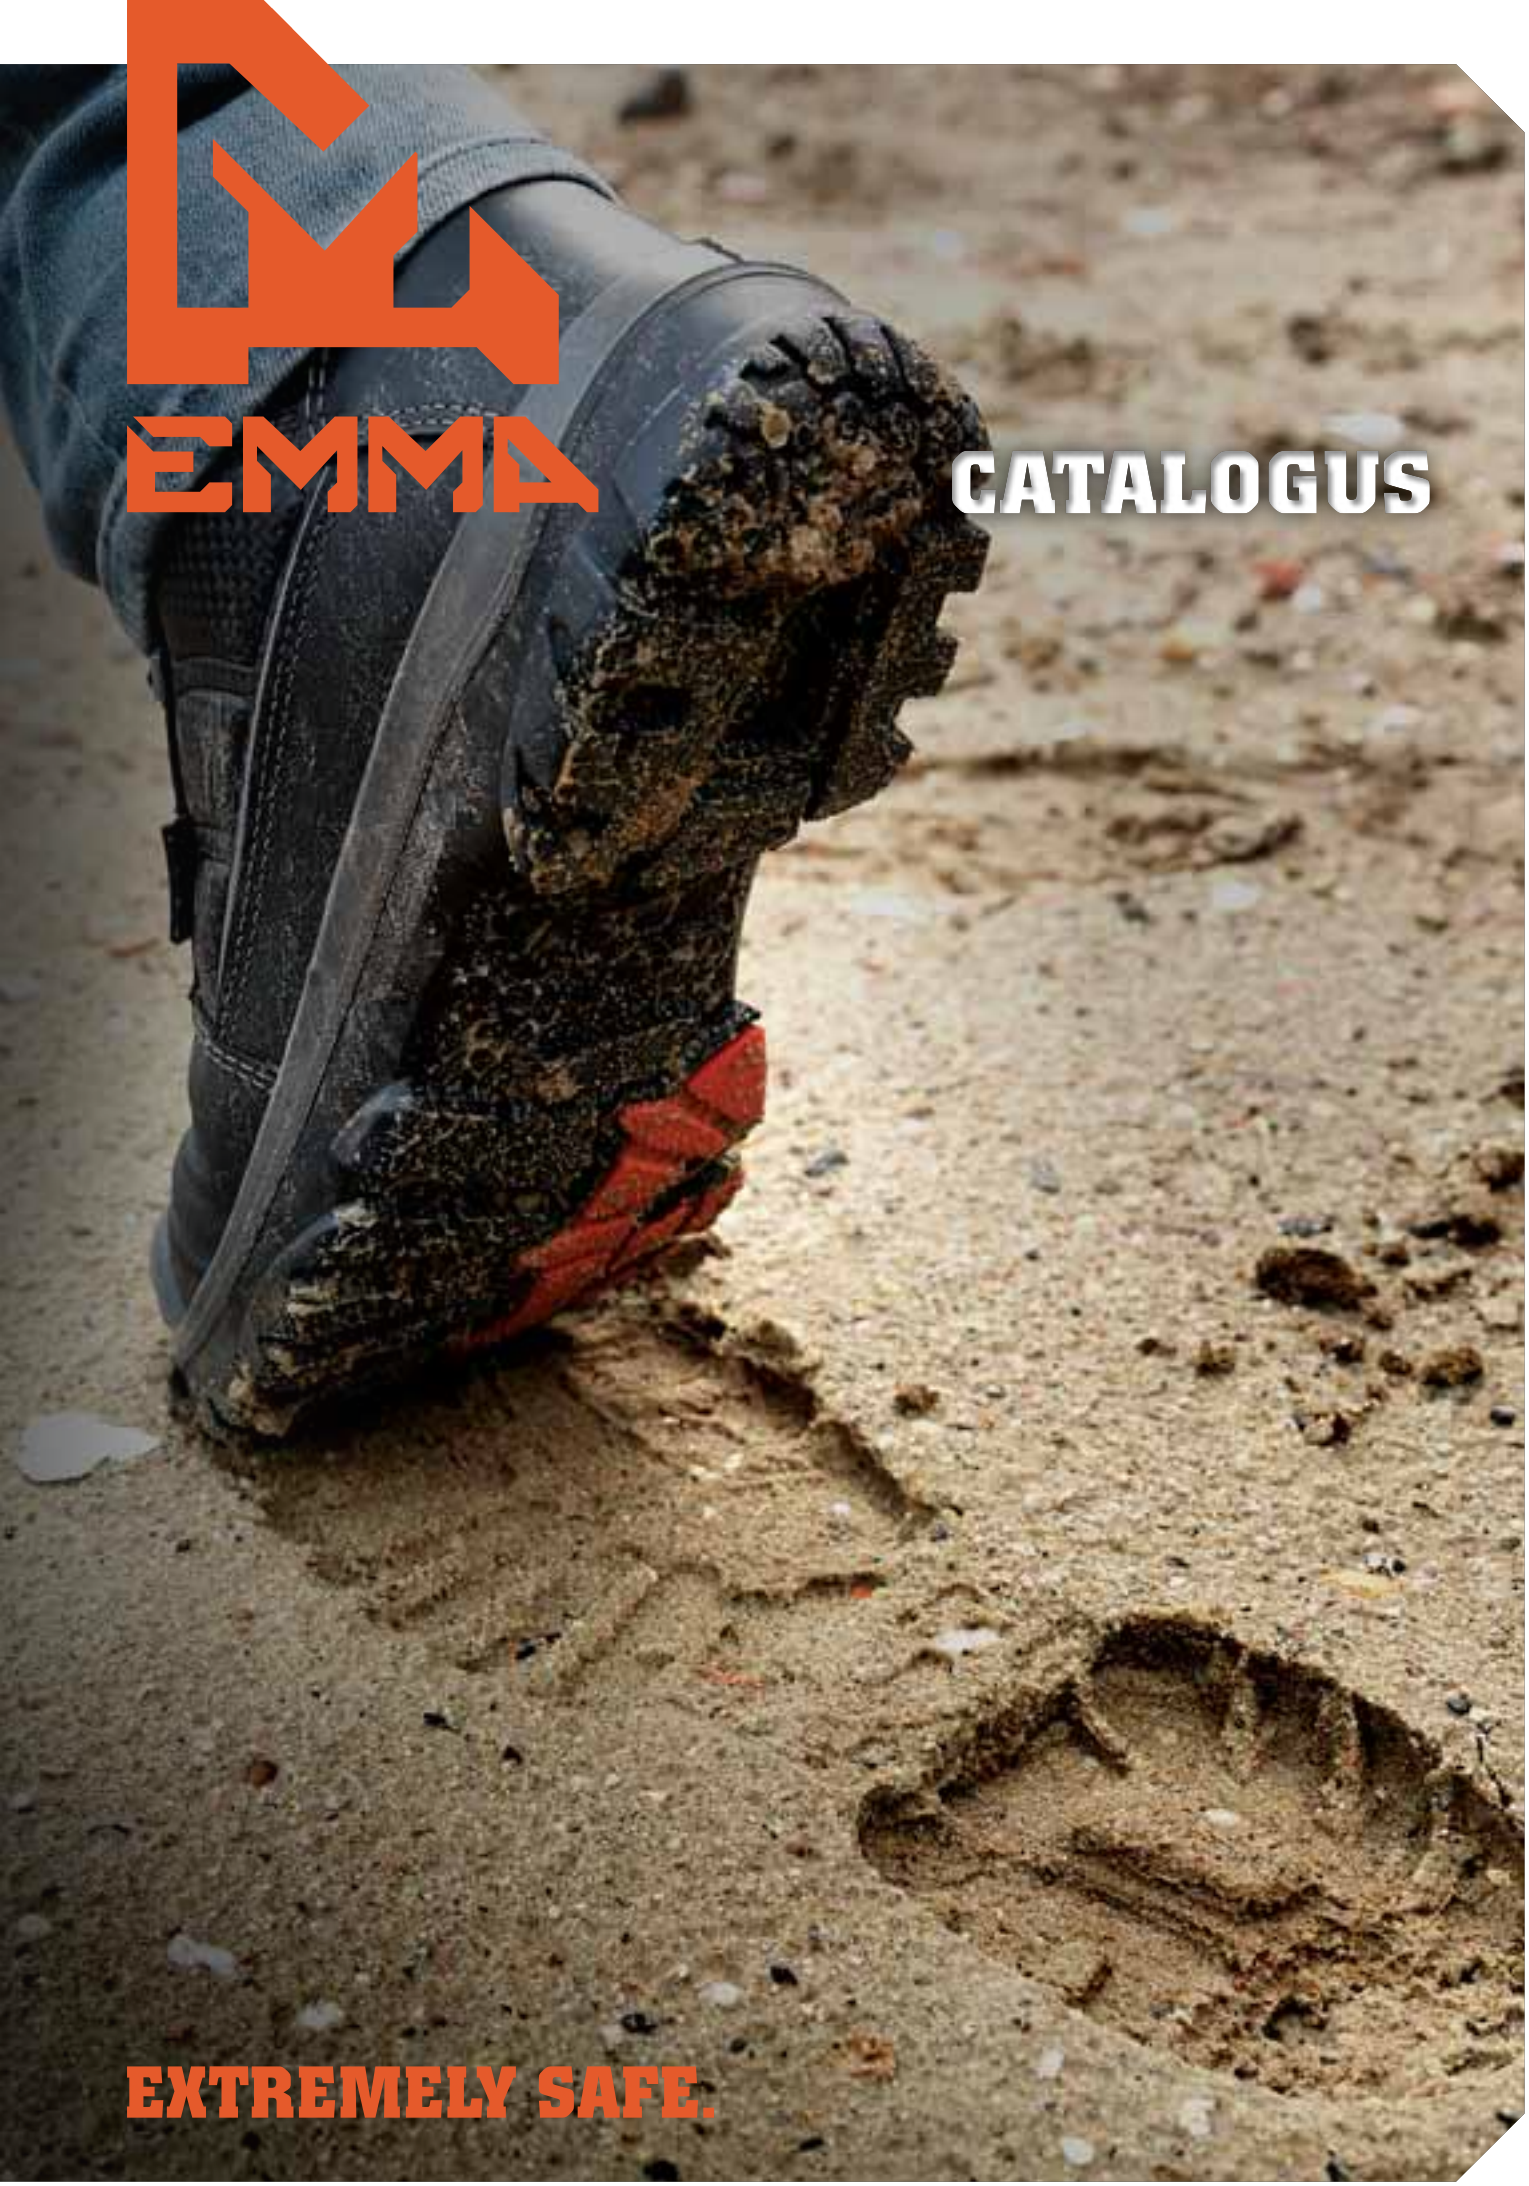

EMMA

CATALOGUS

EXTREMELY SAFE.

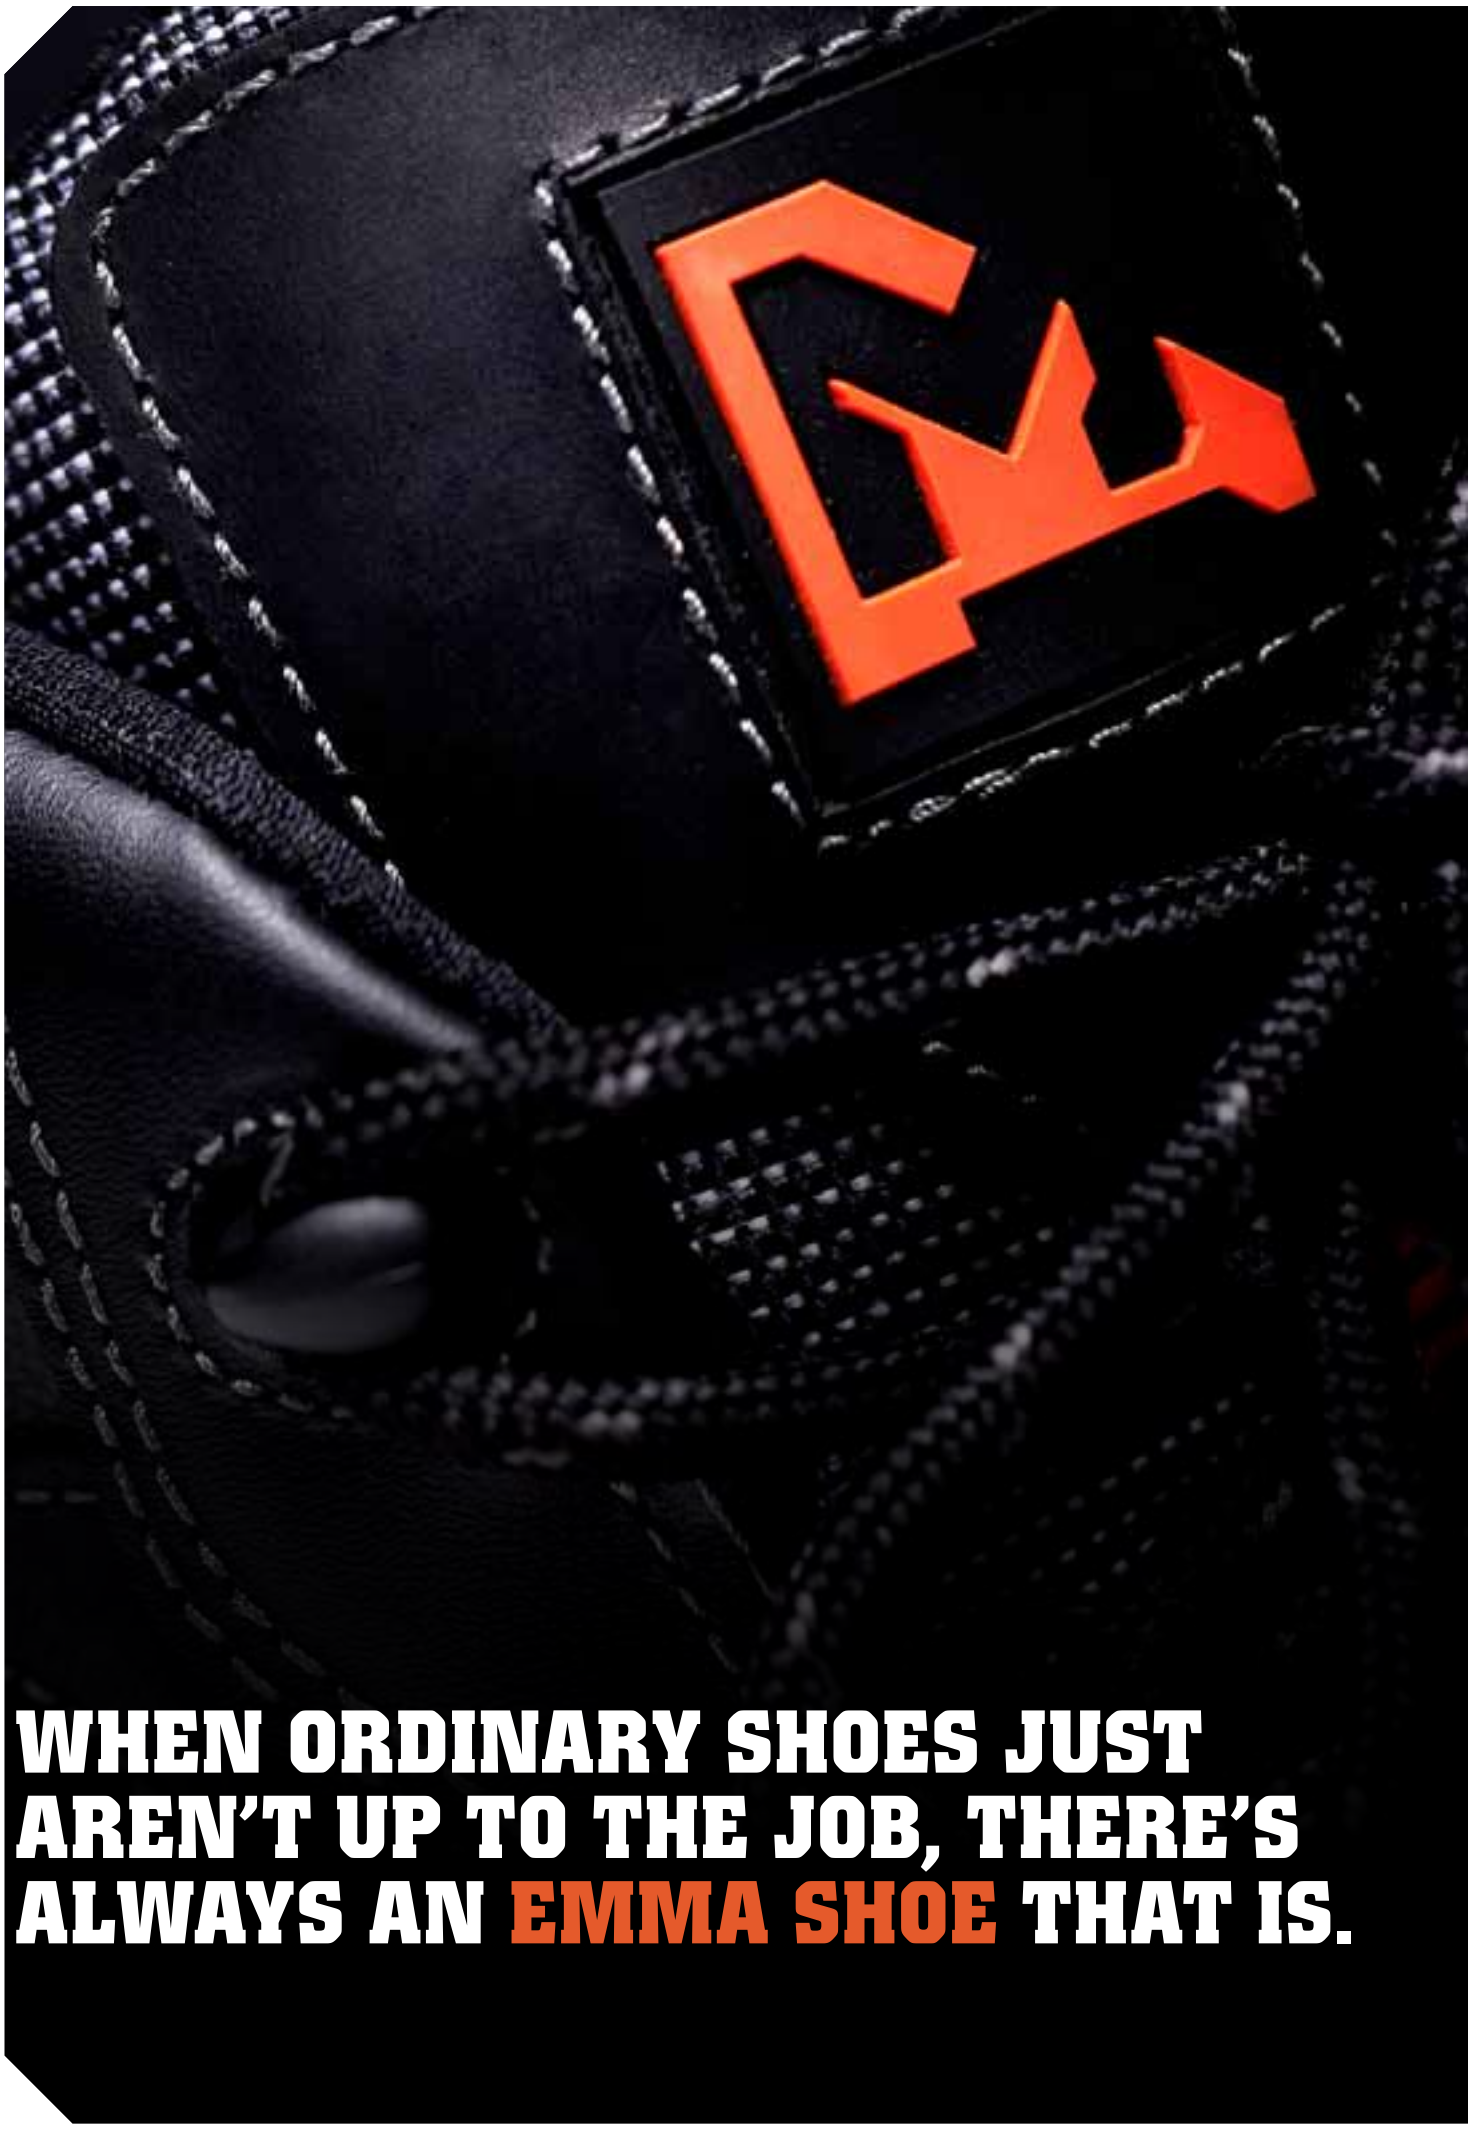

WHEN ORDINARY SHOES JUST AREN'T UP TO THE JOB, THERE'S ALWAYS AN EMMA SHOE THAT IS.

EXTREMELY SAFE.

EXTREMELY SAFE.

Alle Emma veiligheidsschoenen en -laarzen voldoen ruimschoots aan de normen EN ISO 20345:2011 (E) - EN ISO 20347:2012 (E). We zien die normen slechts als minimum-eisen en gaan verder. Veel verder. Dat is niet zomaar een belofte, veiligheid staat centraal bij alles wat we doen; in elke laars en elke schoen. Op Emma kunt u blind vertrouwen.

EUROPESE NORMEN

S3
EN ISO 20345:2011
VEILIGHEIDSSCHOEN MET EEN STALEN OF COMPOSIET NEUS EN EEN ZOOL VAN ROESTVRIJ STAAL OF EEN GEWEVEN PENETRATIEBESTENDIGE BINNENZOOL, MET NAME GESCHIKT VOOR NATTE WERKOMSTANDIGHEDEN.

S2
EN ISO 20345:2011
VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF COMPOSIET NEUS, MET NAME GESCHIKT VOOR NATTE WERKOMSTANDIGHEDEN.

S1P
EN ISO 20345:2011
VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF COMPOSIET NEUS EN EEN ZOOL VAN ROESTVRIJ OF EEN GEWEVEN PENETRATIE-BESTENDIGE BINNENZOOL, MET NAME GESCHIKT VOOR DROGE WERKOMSTANDIGHEDEN.

S1
EN ISO 20345:2011
VEILIGHEIDSSCHOEN MET STALEN OF COMPOSIET NEUS, MET NAME GESCHIKT VOOR DROGE WERKOMSTANDIGHEDEN.

O3
EN ISO 20347:2012
WERKSCHOEN ZONDER BESCHERMENDE NEUS, MAAR MET EEN ZOOL VAN ROESTVRIJ STAAL OF EEN GEWEVEN PENETRATIE-BESTENDIGE BINNENZOOL, MET NAME GESCHIKT VOOR NATTE OMSTANDIGHEDEN.

O2
EN ISO 20347:2012
WERKSCHOEN ZONDER BESCHERMENDE NEUS, GESCHIKT VOOR NATTE OMSTANDIGHEDEN.

ZOOL MATERIAAL

P
1-DENSITEIT PU-ZOOL, ULTRALICHT EN SOEPEL, GESCHIKT VOOR TEMPERATUREN VAN -10°C TOT 90°C.

PP
2-DENSITEITEN PU/PU-ZOOL, LOOP- EN TUSSENZOOL VERVAARDIGD UIT POLYURETHAAN (PU), ULTRALICHT EN SOEPEL, GESCHIKT VOOR TEMPERATUREN VAN -10°C TOT 110°C.

PT
2-DENSITEITEN TPU/PU-ZOOL, ZOOL VERVAARDIGD UIT TPU MET BINNENPADS UIT PU VOOR MAXIMAAL COMFORT, GESCHIKT VOOR TEMPERATUREN VAN -10°C TOT 110°C.

PN
2-DENSITEITEN RUBBER/ PU-ZOOL, LOOPZOOL VERVAAR-DIGD UIT NITRILRUBBER, TUSSENZOOL VERVAARDIGD UIT PU, GESCHIKT VOOR TEMPERA-TUREN TUSSEN -25°C tot 300°C.

N
1-DENSITEIT NITRILRUBBEREN ZOOL, ZEER SLIJTVAST, GESCHIKT VOOR TEMPERATUREN TUSSEN -25°C tot 300°C.

MATERIAAL SCHACHT

L
VOLNERF LEER

OL
GEOLIED NUBUCKLEER

MF
MICROVEZEL

GEBRUIK

GESCHIKT VOOR BINNEN

GESCHIKT VOOR BUITEN

GESCHIKT VOOR BINNEN EN BUITEN

TYPE SLUITING

VETERS

KEVLAR VETERS (VLAMVERTRAGEND)

RITSSLUITING

KLITTENBAND

VEILIGHEID

HRO
HITTEBESTENDIGE ZOOL, GESCHIKT VOOR TEMPERATUREN TOT 300°C.

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

VEILIGHEID

GEVOERD MET BONT

VOERING ZONDER CHROOM

METAALVRIJ

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE WIJDTES

HI CI
HEAT INSULATED
COLD INSULATED

ALGEMEEN

EN ISO 61340-4-3
EN ISO 61340-5-1
EXTRA GELEIDEND

HYDRO-TEC® VOERING

ANTIBACTERIËLE BEHANDELING

BIOLOGISCH AFBREEKBARE VOERING

WATERDICHT MEMBRAAN

REFLECTEREND MATERIAAL

SLIJTVASTE EN STERKE VEZEL

easy twist zone

EMMA

ONS ERFGOED

HISTORIE 4
VAKMANSCHAP 8

VEILIGHEID & TECHNOLOGIE

EXTREMELY SAFE 10
HYDRO CONTROL 12
BALANCE 14
CONTACT MANAGEMENT 16

SECTOREN

INTRODUCTIE 18
LOGISTIEK 20
CHEMIE 24
BOUW 28
METAAL 32
VOEDING 36
AUTOMOBIEL 40
AGRICULTUUR 44
ELECTRONICA 48
SECURITY & SERVICES 52

TESTEN

TESTED TO EXTREMES 56
SAFETY STANDARDS 58

PRODUCT OVERZICHT

S3 62
S2 82
S1P 90
S1 96
O2 98
BUSINESS S3 100
BUSINESS O3 107
HYDRO-DRY® SOKKEN 110
HYDRO-TEC® INLEGZOLEN 112
ACCESSOIRES 114

OP MAAT

OP LOCATIE 116
ORTHOPEDIE 117

INDEX 120

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN OMSLAG

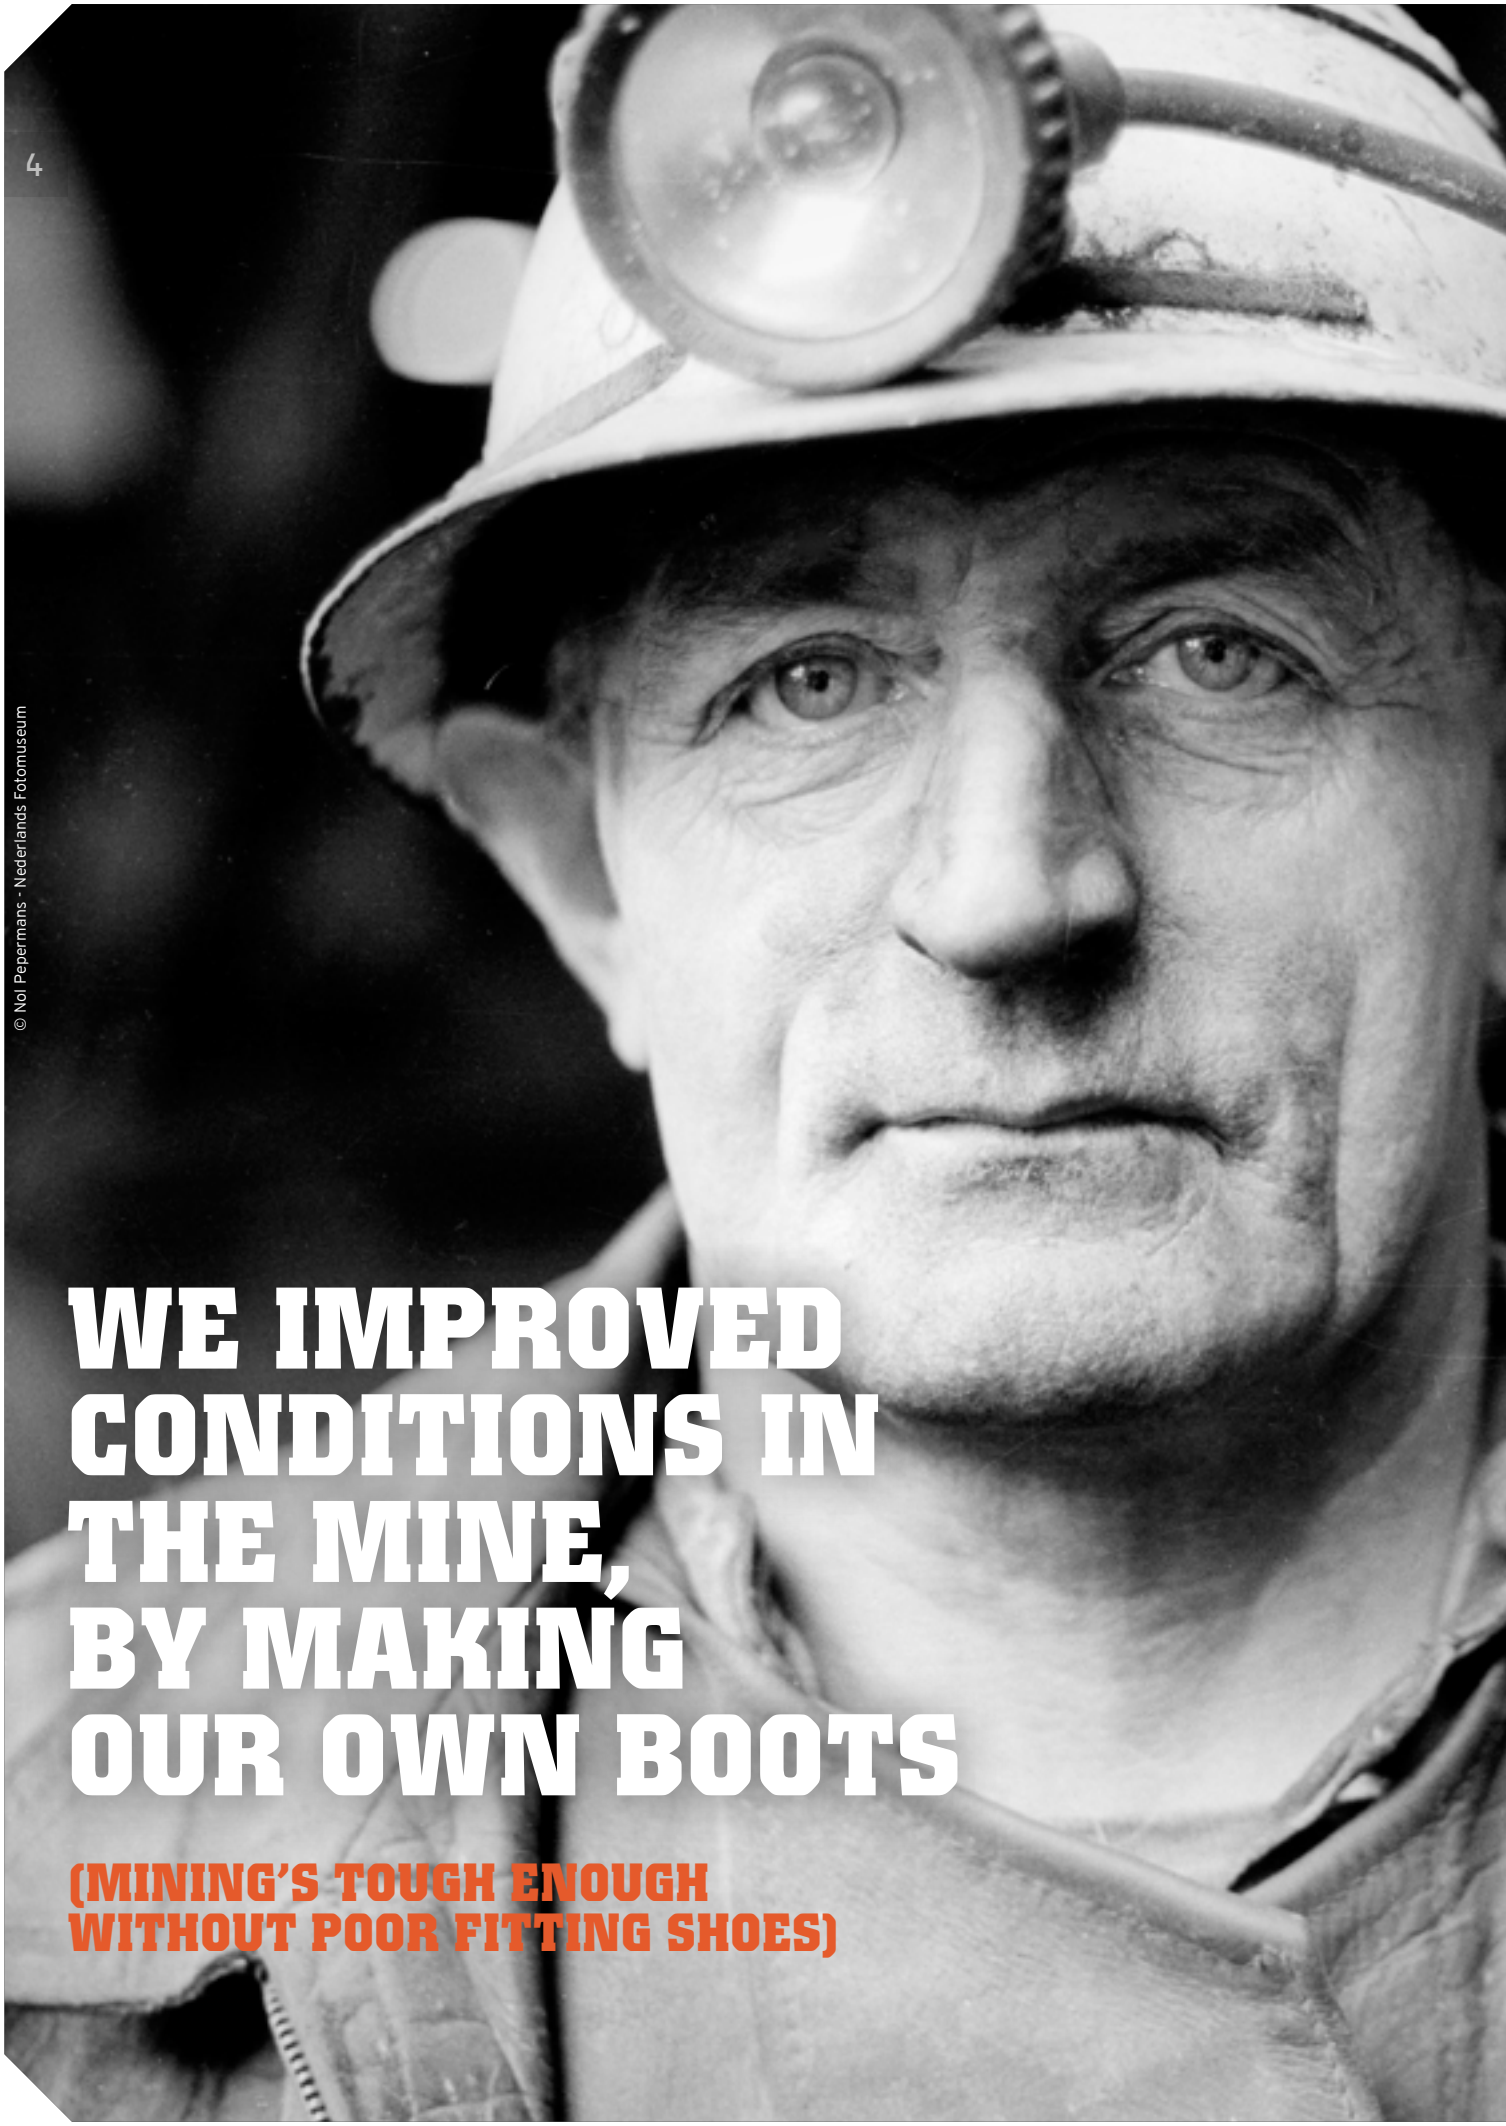

© Nol Pepermans - Nederlands Fotomuseum

WE IMPROVED CONDITIONS IN THE MINE, BY MAKING OUR OWN BOOTS

(MINING'S TOUGH ENOUGH WITHOUT POOR FITTING SHOES)

In de jaren '20 wordt steenkool niet alleen gebruikt om huizen te verwarmen, het is ook brandstof voor de zware industrie. De vraag naar steenkool is ontzettend hoog en het delven ervan één van de gevaarlijkste banen ter wereld. Elke dag kunnen de mijnwerkers te maken krijgen met explosies, brand, instortingen, overstromingen en verstikking.

A LOT'S CHANGED IN 85 YEARS, BUT OUR PASSION FOR QUALITY HASN'T

Het risico op dit soort ongelukken is echter niet het enige waaraan de mijnwerkers bloot staan. De mijngangen zijn erg krap, waardoor de mijnwerkers het grootste deel van de dag op hun knieën of ineengedoken aan het werk zijn. Dit leidt op termijn vaak tot chronische gezondheidsklachten. Gevoed door alle gevaren en gezondheidsproblemen, wordt er in 1918 een fonds opgericht voor invalide mijnwerkers. Er wordt echter al snel een veel te groot beroep op gedaan, waardoor het fonds het bijna begeeft. De Nederlandse Staatsmijnen (DSM) besluit initiatieven te starten om voormalige mijnwerkers aan geschikt alternatief werk te helpen.

Een gespecialiseerde schoenenfabriek, die zich toelegt op het repareren en later ook fabriceren van stevige en extra ondersteunende schoenen voor mijnwerkers, is één van deze initiatieven.

Vandaag de dag wordt Emma Safety Footwear niet alleen door mijnwerkers gedragen, maar door harde werkers over de hele wereld. In elke branche waar normale schoenen het afleggen, is er altijd een Emma schoen die de uitdaging wél aankan.

© Nol Pepermans - Nederlands Fotomuseum

IF YOU WANT TO MAKE A BETTER SHOE, USE THE PEOPLE WHO WEAR THEM

HIGH QUALITY SHOES NEED HIGH QUALITY MATERIALS

Ervaring telt, of die nu goed is of slecht. Toen wij begonnen met het maken van schoenen, waren de meeste van onze werknemers ervaren oud-mijnwerkers. Zij wisten dus precies hoe de veiligheid en het comfort van werkschoenen konden worden verbeterd. Nog altijd dragen onze eigen medewerkers hun Emma schoenen met trots. Ze weten dat kleine verbeteringen een wereld van verschil kunnen maken. Eén blik op de stiksels, het materiaal of de zool van een schoen en ze zien waar andere fabrikanten er de kantjes vanaf lopen.

Voordat je betere schoenen kunt maken, heb je betere materialen nodig. Deze zoektocht naar kwaliteit heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van een productie-locatie in Brazilië. De fabriek staat bekend om zijn soepel en duurzaam leer, sterk genoeg voor luxe auto-stoelen en schoenen. Vakbekwame, lokale ambachts-lieden bewerken dit leer net zo lang tot het de perfecte eigenschappen heeft voor onze veiligheidsschoenen en -laarzen. Om het milieu te ontzien en een veilige toekomst zeker te stellen voor komende generaties, zijn we continu op zoek naar nieuwe manieren om materiaal te recyclen.

YOU MAY RETIRE BEFORE THEY DO

BEKIJK HET VERHAAL VAN EMMA EN ONTDEK ZELF WAT ER DOOR DE JAREN HEEN ALLEMAAL IS VERANDERD ÉN WAT ER ONVERANDERD IS GEBLEVEN (ZOALS ONZE PASSIE VOOR KWALITEIT). SCAN DE QR CODE OF BEKIJK HET ONLINE @ EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

Emma schoenen zijn gemaakt voor intensief gebruik en hebben dan ook een ongekend lange levensduur. Bovendien loopt niets lekkerder dan een ingelopen Emma schoen. Het soepele volnerf leer heeft een perfecte pasvorm die zorgt voor optimaal draagcomfort.

VAKMANSCHAP

We inspecteren elke huid zeer grondig en gebruiken alleen de allerbeste delen voor onze veiligheidsschoenen en -laarzen. Zelfs bij een minimale beschadiging of oneffenheid wordt het leer niet meer gebruikt. Hand-oogcoördinatie is misschien wel de belangrijkste vaardigheid bij de productie van onze schoenen. Het handmatige naai- en stikwerk vereist een vaste hand. Onze schoenen zijn meervoudig gestikt, zodat ze lang meegaan en al die tijd comfortabel blijven. We experimenteren continu met nieuwe materialen en patronen om steeds weer onze producten te optimaliseren en te verbeteren.

EVERYTHING'S CHANGED EXCEPT OUR PRINCIPLES

Al onze schoenen zijn specifiek ontworpen voor een bepaalde industrie. Soms is extra grip nodig, moeten schoenen bestand zijn tegen bepaalde chemicaliën of extra geleidend zijn. Er zijn zelfs schoenen die aan ál deze eisen moeten voldoen. Om up to date te blijven met de laatste technieken en materialen, werken we nauw samen met onze toeleveranciers. De meeste materialen die we gebruiken zijn van gerenommeerde merken zoals Cordura® en Sympatex®. Reken maar dat we samen optrekken om onze producten steeds verder te verbeteren.

WE TAKE YOUR SAFETY AS SERIOUSLY AS YOU DO

EXTREMELY SAFE

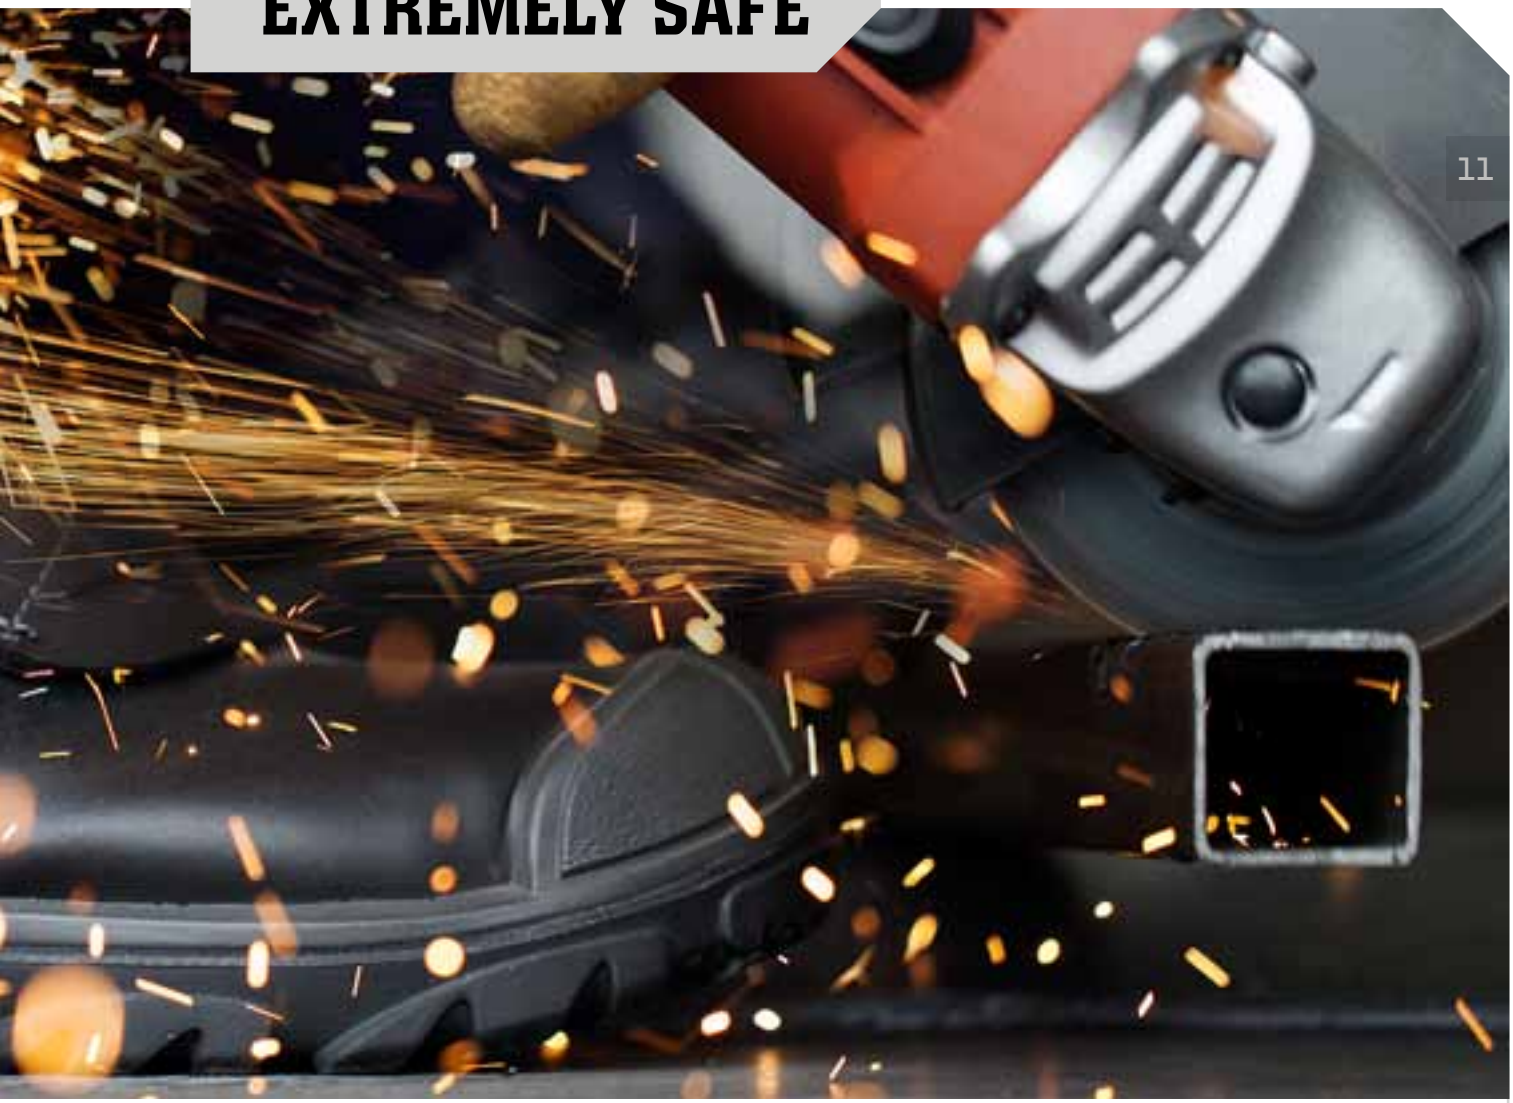

De Europese veiligheidsnorm is wel het minste waar onze schoenen aan moeten voldoen; onze eigen veiligheidseisen gaan meestal nog een stuk verder. Onze schoenen worden getest en gecertificeerd door de Nederlandse en Duitse TÜV Rheinland en het Britse SATRA instituut, maar het belangrijkste zijn de extreme testen die we zelf uitvoeren. We hebben zelfs een hele reeks eigen tests ontwikkeld, waarbij we onze schoenen buitengewoon intensief gebruiken en misbruiken. Pas als een schoen alle testen heeft doorstaan, is hij klaar om gedragen te worden.

We testen de zolen, bovenmaterialen en neuzen door ze bloot te stellen aan trek- en duwkrachten. We plaatsen de schoenen op speciaal ontworpen machines die de dagelijkse slijtage en het lopen van honderden kilometers simuleren. We stellen de veters bloot aan trek- en slijtagekrachten en we testen hun brandwerendheid. Daarnaast stellen we de schoenen bloot aan allerlei chemicaliën om hun bestendigheid tegen deze stoffen te testen. Kortom, we gaan tot in het extreme om er zeker van te zijn dat onze schoenen extreem veilig zijn.

HYDRO CONTROL

ENERGIEOPBRENGST

Emma zolen in combinatie met de hielconstructie generen energie en zorgen er daardoor voor dat je minder moeite hoeft te doen om de volgende beweging te maken. Zo zul je dus minder warmte genereren, wat ertoe leidt dat je voeten drastisch minder transpireren.

HYDRO-DRY® SOK

Het combineren van onze gespecialiseerde Hydro-Dry® sokken met Emma laarzen en schoenen optimaliseert de vochtafvoer en voetventilatie. De sok voert transpiratie-vocht van de voeten af met behulp van de Coolmax® 4 kanalen vezel. Zo blijven je voeten langer fris en droog.

Elke Emma schoen en laars is ontworpen om je voeten droog, comfortabel en veilig te houden. Dit is onze basisfilosofie bij alles wat we doen. Emma zolen zorgen ervoor dat je minder actie hoeft te ondernemen om dezelfde bewegingen te maken. Dit betekent dat je minder warmte in de schoen genereert, waardoor je voeten drastisch minder transpireren.

VOCHTAFVOER

Tijdens een normale werkdag, zal de gemiddelde voet voldoende vocht verliezen om een borrelglas mee te vullen (bij het dragen van ondermaatse schoenen kan het zelfs aanvoelen alsof je er een fles mee kunt vullen). Emma's Hydro-Tec® technologie voert vocht van de voet weg. Door Hydro-Tec® kan het vocht door de voering van de schoen worden geabsorbeerd, verspreid én vrijwel direct verdampen.

Voor maximale bescherming tegen vocht, raden wij aan onze schoenen in combinatie met onze sokken te dragen. Emma's Hydro-Dry® sokken zijn voorzien van de befaamde Coolmax® technologie. Vier microkanalen voeren vocht van het voetoppervlak weg die samen met Hydro-Tec® zorgen voor een maximaal droog en comfortabel gevoel (ontdek meer over Hydro-Dry® op pagina 110). Hydro-Tec® zorgt ervoor dat interne waterdamp gemakkelijk en efficiënt kan ontsnappen. Het is de beste combinatie om je comfortabel en op je werk gefocust te houden.

Om de schoenen weer in optimale conditie te krijgen, plaats je ze ongeveer 8 uur (bijvoorbeeld een nacht) in een droge, goed geventileerde ruimte. Daarna zijn ze weer als nieuw.

VOERING EN INLEGZOLEN

Emma's Hydro-Tec® voering en onze Hydro-Tec® inleg- en binnenzool absorberen het vocht uit de Hydro-Dry® sok en verspreiden dit vocht over het gehele oppervlak - waardoor het efficiënt kan verdampen – om zo je voeten droog en comfortabel te houden.

AFVOER / TRANSPORT

Hydro-Tec® en Sympatex® transporteren vrijwel onmiddellijk het vocht dat ontstaat wanneer je voeten zweten. Hoe warmer het in de schoen wordt, hoe sneller en efficiënter het vocht verdampt.

ELKE DAG ALS NIEUW

Plaats schoenen of laarzen ongeveer 8 uur (bijvoorbeeld een nacht) in een droge, goed geventileerde ruimte (niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren). Om het vocht opgenomen door voering en inlegzool maximaal te laten verdampen. Daarna zijn ze weer als nieuw.

HOUDT VOCHT VAN BUITEN TEGEN

Sympatex® biedt een poriënvrije en water- en winddichte laag die het binnendringen van vocht, in welke vorm dan ook, afstoot en weerstaat. IJs, regen, smeltende sneeuw en vocht worden zelfs na vele maanden van gebruik afgestoten. Natte, koude voeten kunnen leiden tot vermoeidheid en dat brengt onacceptabele veiligheidsrisico's met zich mee.

Volgens Europese normen is een materiaal waterdicht als het een waterkolom van 1300 mm kan weerstaan. Een Sympatex® membraan weerstaat meer dan 45000 mm! Bij Emma doen wij geen concessies, daarom bieden wij schoenen en laarzen met Sympatex® én Hydro-Tec® ineen. Er is geen betere combinatie om je voeten droog te houden.



Houdt vocht van buiten tegen

Voert vocht van binnen af

SPECIFICATIES

- **HYDRO-TEC® TRANSPORTEERT EN VERWIJDERT VOCHT, ZODAT DE VOETEN DROOG BLIJVEN.**
- **SYMPATEX® BLIJFT WATERDICHT NA MAANDEN VAN SLIJTAGE.**
- **BACTERIËN EN GEUREN WORDEN VERWIJDERD DOOR HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER.**
- **COMBINEER EMMA HYDRO-DRY® SOKKEN MET EMMA SCHOENEN VOOR OPTIMALE HYDRO CONTROL EN COMFORT.**

BALANCE

DRUKPUNTEN VAN DE VOET

Het lichaamsgewicht zou gelijk verdeeld moeten worden over de voor- en achtervoet en zou het contact met de vloer moeten maximaliseren om zo je algemene balans te verhogen. Dankzij uitgebreid onderzoek, hebben wij de belangrijkste druk- en contactpunten van de voet voor zowel onze binnen- als buitenzolen in kaart gebracht, om deze verdeling te waarborgen.

'SHANK' CONSTRUCTIE & MIDDENVOETSTABILITEIT

Een robuuste 'shank' constructie zorgt voor een uitstekende ondersteuning van de voetboog en comfort zolang je de schoenen draagt. Een grotere stabiliteit in het gebied direct achter de hiel zorgt voor een optimale controle van het lichaam en vermindert vermoeidheid – dit noemen we middenvoetstabiliteit.

Een gelijke verdeling van het lichaamsgewicht tussen de voor- en achtervoet is essentieel. De ontwerpen van onze schoen en zool zijn gericht op een optimale positie van de voet om het contact met de vloer te maximaliseren en zo de algemene balans te verhogen.

BALANS TIJDENS HET LOPEN

De afgelopen jaren hebben we duizenden individuele voetscans onderzocht. Hierdoor weten we precies waar de belangrijkste drukpunten van de voet zitten. Deze kennis hebben we toegepast bij het ontwikkelen en perfectioneren van onze eigen zoolontwerpen. Verschillende Emma zolen bieden verschillende soorten grip voor talloze werkomstandigheden, binnen en buiten. Ongeacht het oppervlak zorgen alle zolen voor optimaal contact tussen vloer en schoen. Dit is wat we verstaan onder de 'perfecte balans' - het punt waarop beweging minimale inspanning vereist.

Emma schoenen en laarzen verminderen ook pronatie, het naar binnen kantelen van de voet. Pronatie kan ongemak, pijntjes, knieproblemen en zelfs pijn in de onderrug veroorzaken. Een optimale positionering van de voet is van groot belang, ongeacht of de drager lange tijd loopt of juist stilstaat. De perfecte schoenzool biedt comfort en ondersteuning aan de onderkant van de voeten en levert energie waar die het meest nodig is.

OPTIMALE COMPRESSIE

De demping en de constructie van de zool creëren een optimale schokabsorptie en energieopbrengst voor de belangrijkste zones van de voet, waardoor je langer gefocust blijft.

BREEDTE / WIJDTE

Na jarenlange studie van de anatomie van de voet (inclusief de hiel en tenen) garanderen wij de meest comfortabele pasvorm en optimale balans voor voeten in alle maten, vormen, lengtes en breedtes.

DIKTE VAN HET LEER

Dikker leer beweegt niet makkelijk mee naar links of rechts - zelfs niet onder druk. Bij een dikte van 2,2 mm zijn Emma schoenen extreem sterk, ondersteunend en dragen ze bij aan het evenwicht van de drager.

BALANS TIJDENS HET STAAN

Je voeten dragen je volledige lichaamsgewicht. Omdat je lichaam de zwaartekracht tegenwerkt, levert dit spanning op in je voeten en benen. Dit kan leiden tot spier- en bloedsomloopproblemen, tenzij je schoenen of laarzen anatomisch zijn ontworpen om je gewicht te verdelen. Een correcte zoolconstructie zorgt ervoor dat de binnenschoen onder druk niet doorzakt, maar ondersteuning en energie blijft geven. Een bredere 'teenruimte' aan de neus van de schoen is bedoeld om gezwollen voeten aan het einde van de werkdag of -nacht de nodige ruimte te bieden.

SPECIFICATIES

- **DIKKER LEER GEEFT DE VOET MEER ONDERSTEUNING, HEEL LOGISCH.**
- **ANATOMISCH ONTWERP VERDEELT HET LICHAAMSGEWICHT.**
- **BREDERE TEENRUIMTES BIEDEN VOETEN HET HOOGSTE COMFORT.**
- **ZOLEN ZIJN ONTWORPEN VOOR OPTIMALE SCHOKABSORPTIE EN MINIMAAL ENERGIEVERLIES.**

GRIP ZONE
Nitril/PU zool voor extreem werk, olie-, zuur- en hitte-bestendig, schokabsorberend met energieteruggave.

CONTACT MANAGEMENT

Contactmanagement is de term die we gebruiken voor de hoeveelheid grip op verschillende oppervlakken, in verschillende werk- en weers-omstandigheden. Precies zoals er een ideaal bandprofiel bestaat voor het rijden op een vlakke, droge onder-grond, bestaat er ook een perfect zoolontwerp. We werken continue aan nóg beter contactbeheer door onze zoolprofielen, constructies en materialen steeds verder te perfectioneren.

GRIPFORCE® DUO: UITSTEKEND BUITEN

GripForce® Duo is een ideale zool voor werkzaamheden in de bouw en landbouw, waarbij je veel tijd buiten doorbrengt. Een unieke samenstelling van zoolprofiel en rubber zorgt voor veel grip en biedt aanzienlijk hoge antislip en tractie op gladde oppervlakten.

De vorm en het ontwerp van de zool bepalen het ver-mogen om modder, sneeuw, grit en andere materialen af te weren. Brede conische groeven in het zoolprofiel aan de onderkant van de schoen zorgen ervoor dat het meeste vuil op de bouwplaats of het veld achterblijft. De zoolinkepingen met meervoudige gripfunctie zorgen bij verschillende drukpunten voor een goed contact met de vloer. Hierdoor beweeg je op een natuurlijke manier en kun je zelfs de meest veeleisende klus aan, ongeacht de weersomstandigheden. De energiezone minimaliseert energieverlies en vermindert stress en spanning op de gewrichten. Hiervoor passen we een unieke schokabsorberende technologie toe.

SRA test: voldoende wrijving in geval van reinigingsmiddel op gladde keramische ondergrond	
SRB test: voldoende wrijving in geval van olie-achtige substantie op een metalen ondergrond	
SRC: schoeisel dat voldoet aan de vereisten voor SRA en SRB = SRC	

ENERGIE-TERUGGAVE

Het ontwerp van de anti-vermoeidheidszool geeft energie terug aan die gebieden van de voet waar die het meeste nodig is. Zo worden op een effectieve manier de spanning en stress van het werken op een harde ondergrond verminderd. Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder snel je moe wordt.

STOP & GO ZONE

GRIPFORCE® zolen, zowel de DUO en Easy Twist overtreffen zelfs de hoogste sliptest-normen. Het honingraatontwerp aan neus en hak biedt maximale grip en stabiliteit bij het plaatsen van de voet en de afzet, waardoor de gewrichten minder worden belast.

CLIMBING CONTROL ZONE

Specifiek ontworpen ribbels, optimaal geplaatst en geconstrueerd voor maximale grip en stabiliteit bij het beklimmen van ladders.

ONTWORPEN OM AARDE EN PUIN LOS TE LATEN

Brede conische groeven in het zoolprofiel verbeteren het vermogen om aarde en vuil los te laten tijdens dagelijks gebruik. Als je uit de modderige velden komt, zul je de modder niet mee naar huis nemen.

GRIPFORCE® EASY TWIST: UITZONDERLIJK BINNEN

Deze zool garandeert perfecte antislip bij de meeste werkomstandigheden binnen. Dankzij zijn unieke ontwerp behoudt de Easy Twist zool zijn grip, zelfs bij natte en vette vloeren. Easy Twist zolen blijven veel langer in contact met de vloer dan standaardzolen, óók tijdens een stevige wandeling of sprint (tijdens een noodgeval in het ziekenhuis bijvoorbeeld).

De Easy Twist zone zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid bij het uitvoeren van plotselinge bewegingen en manoeuvres. Plotselinge wendingen zijn mogelijk met nog minder energieverbruik. Uit tests blijkt dat met de Emma Easy Twist zool het statisch draaimoment met 35% gereduceerd wordt, wat zorg draagt voor minder spanning op gewrichten met een verminderde kans op blessures.

SPECIFICATIES

- **ANTISLIP GESCHIKT VOOR ALLE WERKSITUATIES.**
- **ZOLEN BLIJVEN LANGER IN CONTACT MET DE VLOER.**
- **UITZONDERLIJKE STABILITEIT BIJ BEWEGEN, DRAAIEN EN HEFFEN.**
- **SUPERIEURE AFVOER VAN VLOEISTOFFEN DANKZIJ INNOVATIEF ONTWERP.**

SRC DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT (SRA + SRB) DUO

	REQUIREMENT	TEST RESULT
	SRA: Heel: 0,28 Outsole: 0,32	SRA: Heel: 0,38 Outsole: 0,51
	SRB: Heel: 0,13 Outsole: 0,18	SRB: Heel: 0,18 Outsole: 0,23

SRC DYNAMIC FRICTION COËFFICIENT (SRA + SRB) EASY-TWIST

	REQUIREMENT	TEST RESULT
	SRA: Heel: 0,28 Outsole: 0,32	SRA: Heel: 0,51 Outsole: 0,50
	SRB: Heel: 0,13 Outsole: 0,18	SRB: Heel: 0,27 Outsole: 0,22

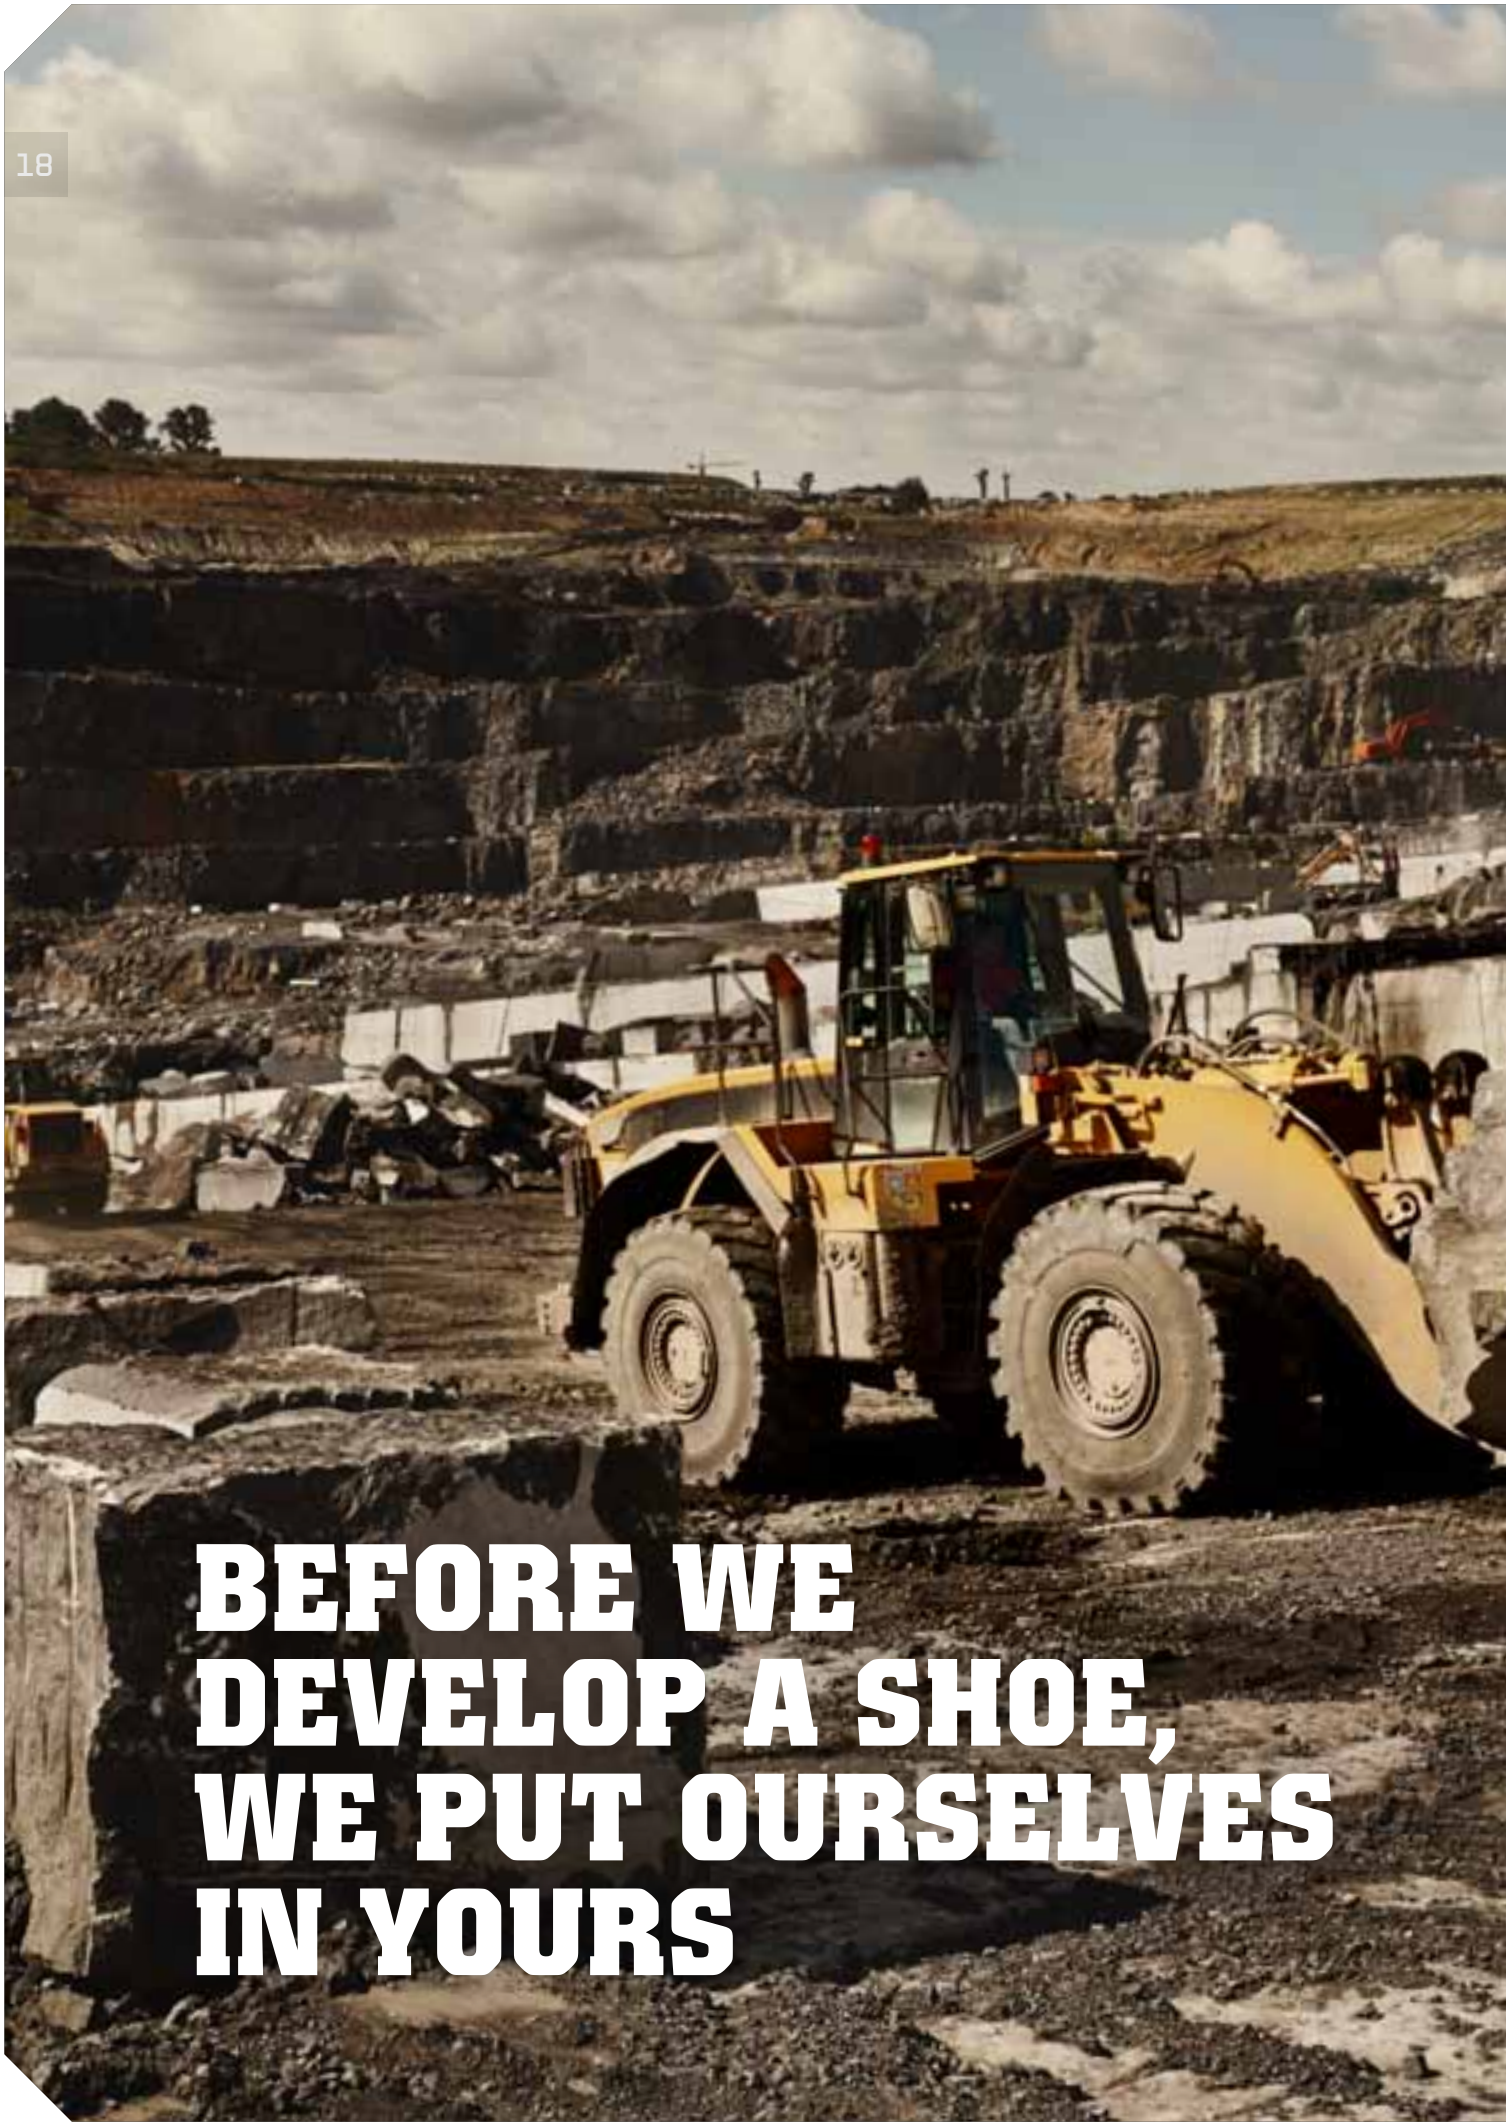

BEFORE WE DEVELOP A SHOE, WE PUT OURSELVES IN YOURS

INTRODUCTIE

Bij Emma gaan we verder dan alleen het ontwerpen en produceren van schoenen, we plaatsen onszelf in de schoenen van de klant. Soms letterlijk. De beste manier om gespecialiseerde schoenen te maken is zélf ervaren wat ze dagelijks doormaken.

Door deze aanpak weten we als geen ander welke unieke eisen verschillende industrieën aan onze schoenen stellen. We blijven steeds op de hoogte van nieuwe stoffen die worden gebruikt in de chemische industrie en soms lopen we gewoon een dag mee op een bouwlocatie. Ook de regelgeving volgen we op de voet, zodat we onze schoenen direct kunnen aanpassen aan de nieuwste veiligheidseisen en wensen van de eindgebruikers.

Veiligheid heeft alles te maken met verfijnen, verbeteren en conformeren aan de geldende regels. We willen schoenen maken die niet alleen aan de gestelde eisen voldoen, maar ook al je verwachtingen overtreffen. Emma staat voor meer veiligheid en meer comfort.

RUFFNECK 165

- VERKRIJGBAAR IN NUBUCKLEER & DENIM
  BOVENWERK (HOOG EN LAAG)
- TEENBESCHERMING
  MIDDELS COMPOSIET NEUS
- VRIJWEL ONDOORDRINGBARE ZOOLCONSTRUCTIE
  BESCHERMT TEGEN SCHERPE VOORWERPEN OP DE GROND

Transport en warehousing houdt veel meer in dan de hele dag achter het stuur zitten. De hele dag in- en uitstappen, laden en lossen maken een paar stevige veiligheidsschoenen tot een absolute vereiste. Daarnaast dringen steeds meer bedrijven aan op het gebruik van veiligheidsschoenen om aan gezondheids- en veiligheidsregelgeving te voldoen.

WORRY ABOUT DEADLINES AND DELAYS, NOT YOUR FEET

STAP RECHT OP JE DOEL AF

Als je uit een vrachtwagen stapt onder gladde omstandigheden, is goede grip essentieel om verwondingen en ziekteverzuim te voorkomen. Zolen die bestand zijn tegen chemicaliën en penetratie beschermen je voeten tegen bijtende stoffen en bijvoorbeeld spijkers. Antislipzolen zorgen ervoor dat je stevig in je schoenen blijft staan, de hele dag, elke dag opnieuw. Onze schoenenlijn voor deze veeleisende werkomstandigheden zijn uitstekend geventileerd en bovendien gemaakt van lichtgewicht materiaal. Ze zorgen dat je droog en alert blijft, terwijl ze comfortabel zitten, ook tijdens lange ritten.

Werken in een groot distributiecentrum kan betekenen dat je soms wel 10 km per dag loopt. Het lopen op betonnen vloeren is een belasting voor je voeten, enkels, knieën en onderrug. Geveerde, comfortabele schoenen die het lichaam ondersteunen, zijn dus essentieel. Heftrucks en pallets kunnen gevaarlijk zijn voor je voeten, daarom bieden we schoenen met superieure beschermneuzen. Omdat de temperaturen in de zomermaanden soms flink kunnen oplopen, zijn onze schoenen bovendien goed geventileerd. De 'hydro control' technologie houdt je voeten droog en zorgt ervoor dat je je aandacht bij je werk kunt houden. Ook is er een scala aan zolen ontworpen om ervoor te zorgen dat je een perfecte grip en stabiliteit hebt op elk werkoppervlak (nat, droog of vettig).

ONZE TOPPERS IN DE LOGISTIEK

1. RUFFNECK 165
PAGINA 91

2. STORM * NEW *
PAGINA 94

3. RANGER
PAGINA 71

4. SILVERSTONE
PAGINA 82

5. AMBER ♀
PAGINA 90 UPGRADE

LOGISTIEK

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

PAUL
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

PATRICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

NORDIC
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 70

RANGER
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 71

MAX
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 72

VENUS S3
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

SPA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 82

SILVERSTONE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 82

EVERON
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 83

ROY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

RINGO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

VENUS S2
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

ANNE ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

AMBER ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

RUFFNECK 125
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

RUFFNECK 165
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

LAURENT UPGRADE

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LUC UPGRADE

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LUDO UPGRADE

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 93

STAN * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STORM * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STEVE * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 95

DAYTONA

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 96

LE MANS

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 96

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	MAX	72	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	NORDIC	70	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PATRICK	66	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PAUL	66	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RANGER	71	HOOG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 126	68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127	69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166	68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167	69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S3	73	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S2											
	EVERON	83	HOOG	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RINGO	84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ROY	84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	SILVERSTONE	82	HOOG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	SPA	82	LAAG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S2	85	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S1P											
	AMBER ♀ UPGRADE	90	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ANNE ♀ UPGRADE	90	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LAURENT UPGRADE	92	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUC UPGRADE	92	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUDO UPGRADE	93	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 125	91	LAAG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 165	91	HOOG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STAN * NEW *	94	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STEVE * NEW *	95	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STORM * NEW *	94	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S1											
	DAYTONA	96	SANDAAL	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LEMANS	96	LAAG	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

CHEMIE

PLUVIUS

- BOVENWERK
  BIEDT WEERSTAND TEGEN UITEENLOPENDE CHEMISCHE EN BIJTENDE SUBSTANTIES
- SYMPATEX®
  WATERDICHT
- ANTISLIP
  GRIPFORCE® DUO LOOPZOOL

Werken op een olieplatform is één van gevaarlijkste beroepen ter wereld. Kilometers verwijderd van het vasteland is er geen plek voor mensen met een zwak gestel. Ploegendiensten van 12 uren achtereen, explosieve stoffen, kranen die zwaar materieel door de lucht zwaaien en heftige zeestormen... hier moet je sterk in je schoenen staan.

THERE ARE NO SECOND CHANCES WITH TOXIC CHEMICALS, IT'S SAFETY FIRST & LAST

BESTAND TEGEN CHEMICALIËN, HITTE EN VERMOEIDHEID

Zelfs als je nooit uit het laboratorium komt, staan je voeten continue bloot aan gevaren. Zodra een bekertje zuur omvalt, heb je niets aan een gewoon paar schoenen of laarzen. Onze schoenen voor de chemische industrie zijn op het ergste voorbereid en bestand tegen schadelijke stoffen, vloeistoffen en hoge temperaturen.

Extra hoge schoen, voeringen van schapenvacht, brandvertragende veters en ondoordringbare zolen die bestand zijn tegen de meeste chemicaliën in deze tak van industrie; het zijn slechts enkele van de mogelijke veiligheidsopties die wij bieden in deze serie. Wat er ook gebeurt, deze schoenen houden je op de been.

ONZE TOPPERS IN DE CHEMIE

1. PLUVIUS
PAGINA 75

2. BILLY
PAGINA 67

3. FORNAX UPGRADE
PAGINA 81

4. MENDOZA
PAGINA 77

5. PAUL
PAGINA 66

CHEMIE

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

PAUL
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

PATRICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

BAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

BILLY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

VENUS S3
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

PRIMUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 75

PLUVIUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 75

MENDOZA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 77

FORNAX UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 81

ROY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

RINGO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

GALUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

VENUS S2
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

VERA UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 86

CAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 88

CORONA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 88

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	BAS	67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BILLY	67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	FORNAX UPGRADE	81	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MENDOZA	77	LAARS	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	GEEN	SYMPATEX®
	PATRICK	66	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PAUL	66	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PLUVIUS	75	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	SYMPATEX®
	PRIMUS	75	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	SYMPATEX®
	VENUS S3	73	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S2											
	CAS	88	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	CORONA	88	HOOG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	GALUS	85	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® DUO	RITS	BONT
	RINGO	84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ROY	84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S2	85	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VERA UPGRADE	86	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

BOUW

BILLY

- MAXIMALE GRIP
  EN ZELFREINIGENDE GRIPFORCE® DUO-ZOOL
- VOETBESCHERMING RONDOM
  STERKE STALEN NEUS,
  VRIJWEL ONDOORDRINGBARE ZOOL
- VOCHTOPNAME EN -AFVOER RONDOM
  VOOR DROGE, ZORGELOZE VOETEN
- WATERAFSTOTEND

Weer of geen weer, het werk in de bouw gaat altijd door. Als er één bedrijfstak is waarin onze schoenen elke dag tot het uiterste op de proef worden gesteld, dan is het wel de bouw. Van metselaars tot timmermannen, van steigerbouwers tot stukadoors, allemaal leveren ze hun vakwerk in onze schoenen. En daar zijn we trots op.

WORKING IN CONSTRUCTION, I NEED A BOOT THAT'S BETTER BUILT

STOERE SCHOENEN VOOR HET ECHTE WERK

Dit is de wereld van zand, steen, staal en beton. Gewone schoenen houden het hier nog geen week vol. Ze verslijten waar je bij staat. En ook door weer en wind over natte steigers of smalle profielen lopen, is niet aan te raden voor mensen met standaard werkschoenen.

De zolen van onze schoenen worden gemaakt van superieure rubbersoorten, voorkomen uitglijden en zorgen voor een uitstekende grip. Daarnaast kunnen ze bijna alle denkbare werksituaties of weersomstandigheden aan. Schuurbestendig rubber en versterkte leren bovenkanten beschermen je schoenen tegen de uitdagingen van alledag. Je voeten blijven droog en veilig en je staat stabiel. We gebruiken materialen van het wereldwijd erkende merk Vibram® in een schoenenlijn die minstens zo veelzijdig is als de bouwsector zelf.

ONZE TOPPERS IN DE BOUW

1. BILLY
PAGINA 67

2. MAVERICK
PAGINA 64

3. NESTOR
PAGINA 70

4. MERULA
PAGINA 76

5. RUFFNECK 166
PAGINA 68

BOB
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 62

BJORN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 62

BRAD
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 63

BRIAN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 63

MARVIN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

MAVERICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

LEO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 65

LUKAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 65

BAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

BILLY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

NORDIC
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 70

NESTOR
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 70

MENTO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 76

MERULA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 76

FORNAX UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 81

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	BAS	67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BILLY	67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BJORN	62	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BOB	62	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BRAD	63	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BRIAN	63	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	FORNAX UPGRADE	81	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LEO	65	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6T	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUKAS	65	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6T	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MARVIN	64	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MAVERICK	64	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MENTO	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MERULA	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	BONT
	NESTOR	70	HOOG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	NORDIC	70	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 126	68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127	69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166	68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167	69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

VULCANUS

- GESLOTEN VOORKANT
  VOOR MAXIMALE BESCHERMING, IDEAAL VOOR LASWERK
- VLAMVERTRAGEND
  LEREN BOVENKANT
- ANTISLIP
  GRIPFORCE® DUO LOOPZOOL

Werken met metaal betekent vaak werken in extreme hitte én met extreme risico's. Zelfs gesmolten is metaal erg zwaar en onhandelbaar. De regisseur van 'Deer Hunter' koos niet voor niets een staaloven als decor voor de scène waarin hij de kracht, moed en vastberadenheid van zijn karakters demonstreerde. Veiligheid heeft onze eerste prioriteit en we laten niets aan het lot over. Onze zool van Nitril rubber is bestand tegen temperaturen tot 300ºC.

MY PARENTS TOLD ME NOT TO PLAY WITH FIRE, SO I WORK WITH IT INSTEAD

MINIMAAL GEWICHT, MAXIMALE BESCHERMING

Vlamvertragende KEVLAR veters, vonkbestendige tongen, olie en zuurbestendige zolen van Nitril rubber en bovenwerk met dubbel-gestikt hittebestendig garen behoren allemaal tot de uitrusting van onze schoenen en laarzen voor de metaalindustrie. Zelfs kleine deeltjes en metaalsplinters of sterk bijtende koelvloeistoffen kunnen onze veiligheidsschoenen niet doordringen. Of je nu een lasser bent of een draaibank bedient, ook op het gebied van comfort hoef je geen concessies te doen. Onze schoenen zitten zó lekker; binnen de kortste keren merk je niet eens meer dat je ze aan hebt. Mocht er onverwachts toch iets onvoorziens gebeuren, dan zal je heel blij zijn dat je ze draagt!

ONZE TOPPERS IN DE METAAL

1. VULCANUS
PAGINA 79

2. MITCHEL
PAGINA 78 UPGRADE

3. MACK-M
PAGINA 79

4. BILLY
PAGINA 67

5. DEMPO
PAGINA 77

METAAL

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

MARVIN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

MAVERICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

BAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

BILLY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

ZOLDER
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 74

ZANDVOORT
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 74

DEMPO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 77

MIKE UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 78

MITCHEL UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 78

VULCANUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 79

MACK-M
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 79

FORNAX UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 81

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	BAS	67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BILLY	67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	DEMPO	77	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	GEEN	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	FORNAX UPGRADE	81	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MACK M	79	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MARVIN	64	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MAVERICK	64	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MIKE UPGRADE	78	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XL	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MITCHEL UPGRADE	78	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XL	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 126	68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127	69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166	68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167	69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VULCANUS	79	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	KLITTENBAND	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ZANDVOORT	74	HOOG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER
	ZOLDER	74	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

VOEDING

VERA UPGRADE

- MICROFIBER
  MAKKELIJK AFWASBARE BOVENKANT
- ULTRA-HYGIËNISCHE NADEN
  OP EEN FEL WIT MICROFIBER
- MAKKELIJK AAN- EN UITTREKKEN
  EN TOCH VOETOMHULLENDE PASVORM

In de voedingsindustrie is hygiëne essentieel. Ongeacht of je in de zuivelindustrie werkt of in een voedselverwerkingsfabriek, onze uitwasbare, ademende schoenen zijn ideaal. Dankzij een antibacteriële behandeling in onze Hydro-Tec® Sanitized® voering, wordt de ontwikkeling van bacteriën in de schoen afgebroken.

I NEED TO SPEND ALL DAY ON MY FEET, NOT ON THE FLOOR

HYGIËNISCH, GEEN SLIPGEVAAR, GEEN ZORGEN

Onze schoenen zijn vlekbestendig en zeer gemakkelijk schoon te maken. De antislipzolen zijn uitvoerig getest in allerlei omstandigheden en omgevingen, je staat altijd stevig, ook als er gemorst wordt. Zelfs gladde, met olie besmeurde of natte ondergronden maken geen indruk op deze schoenen. Daarbij gaan Emma schoenen vermoeide voeten tegen en beschikken ze over een uitzonderlijke energie-return technologie. Samen zorgen al deze eigenschappen ervoor dat je scherp en alert blijft, hoelang je dienst ook duurt.

SCAN DE QR CODE OM ONZE FILM 'VERA IS HAVING A BAD DAY' TE BEKIJKEN. HET ZAL JE VERBAZEN WAT ONZE SCHOENEN ALLEMAAL MOETEN MEEMAKEN OP EEN WERKDAG. BEKIJK DE FILM ONLINE @ EMMASAFETYFOOTWEAR.COM

ONZE TOPPERS IN DE VOEDING

1. VERA UPGRADE
PAGINA 86

2. VAYA * NEW *
PAGINA 87

3. VILA * NEW *
PAGINA 87

4. VENUS S2
PAGINA 85

5. ROY
PAGINA 84

VOEDING

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

VENUS S3
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

ROY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

RINGO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

GALUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

VENUS S2
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

VERA UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 86

VAYA * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 87

VILA * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 87

CAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 88

CORONA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 88

MICRO * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 89

METRIC * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 89

NORM	NAAM		PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3												
	VENUS S3		73	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S2												
	CAS		88	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	CORONA		88	HOOG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	GALUS		85	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	RITS	BONT
	MICRO	* NEW *	89	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	METRIC	* NEW *	89	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RINGO		84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ROY		84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S2		85	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VAYA	* NEW *	87	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VERA	UPGRADE	86	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VILA	* NEW *	87	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS + RITS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

AUTOMOBIEL

LUC UPGRADE

- SNEL AAN/UIT
  KLITTENBAND
- LICHTE, BUITENGEWOON GOED GEVENTILEERDE SCHOEN
- HET COMFORT VAN DROGE VOETEN
  DANKZIJ HYDRO-TEC® VOCHTAFVOER
- METAALVRIJ
  VERSTERKTE COMPOSIETNEUS

Onze schoenen voor de auto-industrie zijn speciaal ontworpen om je de hele dag scherp en alert te houden. Ze zijn geschikt voor de meest uiteenlopende omstandigheden en kunnen alle oppervlakken aan. Of je nou aan een assemblagelijn werkt of als garagemonteur, je staat er stevig op met Emma.

BALANCE, STABILITY AND GRIP. I NEED A 4X4 FOR MY FEET

ZOLEN ALS SCHOKBREKERS

Het draagcomfort is te danken aan een ideale combinatie van ondersteuning, demping, grip, balans en ventilatie. De schoenen in deze lijn zijn lichter dan onze standaardlijn, waardoor je net zo wendbaar bent als de auto's waaraan je werkt. Bovendien beschermen de zolen van geavanceerde rubbersoorten je voeten tegen bijtende chemicaliën, zuren en oliën.

Omdat het werken onder bruggen en op hellingen risico's met zich meebrengt, is deze lijn verkrijgbaar met verschillende soorten beschermneuzen. Verder hebben we ons eigen unieke demping-systeem in deze schoen ingebouwd. Je zult merken dat je minder vermoeid raakt en gedurende de dag energie terugkrijgt van je schoenen. Zo'n systeem zouden ze eens voor auto's moeten ontwikkelen!

ONZE TOPPERS IN AUTOMOBIEL

1. LUC UPGRADE
PAGINA 92

2. LUDO UPGRADE
PAGINA 93

3. LAURENT
PAGINA 92 UPGRADE

4. AMBER ♀
PAGINA 90 UPGRADE

5. RUFFNECK 125
PAGINA 91

AUTOMOBIEL

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

MARVIN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

MAVERICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

BAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

BILLY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

ANOUK ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

SPA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 82

SILVERSTONE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 82

ROY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

RINGO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

ANNE ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

AMBER ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

RUFFNECK 125
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

RUFFNECK 165
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

LAURENT UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LUC UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LUDO UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 93

STAN * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STORM * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STEVE * NEW *

SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 95

NORM	NAAM		PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3												
	ANOUK ♀	UPGRADE	73	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BAS		67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BILLY		67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MARVIN		64	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MAVERICK		64	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 126		68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127		69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166		68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167		69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S2												
	RINGO		84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ROY		84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	SILVERSTONE		82	HOOG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	SPA		82	LAAG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S1P												
	AMBER ♀	UPGRADE	90	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ANNE ♀	UPGRADE	90	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LAURENT	UPGRADE	92	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUC	UPGRADE	92	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUDO	UPGRADE	93	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 125		91	LAAG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 165		91	HOOG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STAN	* NEW *	94	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STEVE	* NEW *	95	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STORM	* NEW *	94	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

AGRICULTUUR

PRIMUS

- ONDOORDRINGBARE BOVENKANT EN ZOOL
  COMFORTVERHOGEND EN SLIJTVAST
- ZWEETAFVOER
  VOOR DROGE VOETEN AAN DE BINNENKANT, HOE NAT DE BUITENKANT OOK WORDT
- SYMPATEX® BOVENWERK
  WATERDICHT

Dit is geen baan voor mensen met een 9-tot-5-mentaliteit. Sterker nog, voor de meeste mannen en vrouwen is de agrarische sector helemaal geen baan, maar een manier van leven. Voor dag en dauw opstaan, het gevecht tegen de elementen, geen twee dagen hetzelfde.

I'VE ENOUGH THINGS TO WORRY ABOUT - COLD, DAMP FEET SHOULDN'T BE ONE OF THEM

DEZE SCHOENEN BLIJVEN DOORAKKEREN

Een vastgelopen tractor uit een drassig weiland helpen, vereist waterdichte schoenen met een flinke dosis grip. Het houden van stieren die tot wel 900 kg kunnen wegen, vereist voetbescherming met een hoofdletter V. Het gebruik van moderne bestrijdings- en schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën vereist een hoge mate van zuurbestendigheid. Als je het hele jaar door elke dag buiten bent, heb je schoenen nodig die je voeten in de winter warm houden en ze in de zomer juist ventileren.

Voor een bedrijfstak die zo gevarieerd is, maken wij een breed assortiment aan schoenen. Slijtvast, water- en weerbestendig en comfortverhogend. Dit zijn echte werkschoenen voor mensen die alles afweten van hard werken.

ONZE TOPPERS IN AGRICULTUUR

1. PRIMUS
PAGINA 75

2. BILLY
PAGINA 67

3. ZANDVOORT
PAGINA 74

4. MENDOZA
PAGINA 77

5. MERULA
PAGINA 76

AGRICULTUUR

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

MARVIN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

MAVERICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 64

LEO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 65

LUKAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 65

PAUL
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

PATRICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

BAS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

BILLY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 67

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

ZOLDER
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 74

ZANDVOORT
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 74

PRIMUS
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 75

MENTO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 76

MERULA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 76

MENDOZA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 77

FORNAX UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 81

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	BAS	67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	BILLY	67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	FORNAX UPGRADE	81	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LEO	65	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6t	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUKAS	65	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6t	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MARVIN	64	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MAVERICK	64	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MENDOZA	77	LAARS	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	GEEN	SYMPATEX®
	MENTO	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MERULA	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	BONT
	PATRICK	66	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PAUL	66	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PRIMUS	75	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	SYMPATEX®
	RUFFNECK 126	68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127	69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166	68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167	69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ZANDVOORT	74	HOOG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER
	ZOLDER	74	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

ELECTRONICA

MAX

- OPTIMALE VENTILATIE EN COMFORT
  DROGE VOETEN MET HYDRO-TEC®
  SANITIZED SILVER
- TEENBESCHERMING
  MET STERKE COMPOSIETNEUS
- NIET STATISCH
  ZELFS NIET BIJ INTENSIEVE ACTIVITEITEN
- METAALVRIJ

In de electronica draait het om precisie en technologie. Datzelfde geldt voor de schoenen die wij hebben ontwikkeld voor deze branche. Emma ESD schoenen zijn uiterst efficiënt in het afvoeren van zelfs de kleinste statische ladingen. Met een weerstand van <35 MΩ voldoen zij ruimschoots aan alle Europese veiligheidsnormen waaronder de ESD norm 61340 4-3 en 61340 5-1.

ELECTRONICS IS A SPECIALIST FIELD, EVEN THE SHOES HAVE A CERTIFICATE

STOFVRIJ, ANTISTATISCH EN ANTISLIP

Naast een uitmuntende bescherming tegen statische ladingen en schokken, biedt elke schoen goede ventilatie en optimaal comfort. De stofwerende eigenschappen zorgen ervoor dat spetters en stofdeeltjes worden afgestoten. Ideaal wanneer microassemblage onderdeel van je werk is en je werkplek altijd superschoon moet zijn. De beschermneuzen zijn gemaakt van staal of van niet-geleidend composiet. Daarnaast zorgen de speciale antislipzolen ervoor dat je de hele dag stevig in je schoenen blijft staan.

ONZE TOPPERS IN ELECTRONICA

1. MAX
PAGINA 72

2. LUC UPGRADE
PAGINA 92

3. MELVIN
PAGINA 72

4. RUFFNECK 127
PAGINA 69

5. ANNE ♀ UPGRADE
PAGINA 90

ELECTRONICA

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

RUFFNECK 126
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 166
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 68

RUFFNECK 127
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

RUFFNECK 167
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 69

MAX
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 72

MELVIN
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 72

ANOUK ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

ANNE ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

AMBER ♀ UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 90

RUFFNECK 125
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

RUFFNECK 165
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 91

LUC UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LAURENT UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 92

LUDO UPGRADE
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 93

STAN * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STORM * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 94

STEVE * NEW *
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 95

NORM	NAAM		PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3												
	ANOUK ♀	UPGRADE	73	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MAX		72	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	MELVIN		72	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 126		68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 127		69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 166		68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 167		69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S1P												
	AMBER ♀	UPGRADE	90	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ANNE ♀	UPGRADE	90	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LAURENT	UPGRADE	92	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUC	UPGRADE	92	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	LUDO	UPGRADE	93	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 125		91	LAAG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	RUFFNECK 165		91	HOOG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STAN	* NEW *	94	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STEVE	* NEW *	95	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	STORM	* NEW *	94	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

ELEKTROSTATISCHE OP- EN ONTLADINGEN

Wie kent ze niet, die irritante schokjes die soms optreden bij het uit de auto stappen, het aanraken van een deurknop, stofzuigen etc. Deze schokjes bevatten een hoog Voltage maar laag Amperage en worden elektrostatische ontladingen genoemd. Deze ontladingen zijn hinderlijk maar niet gevaarlijk voor personen. Elektrostatische ontladingen kunnen echter wel elektronische apparatuur verstoren en/of beschadigen, datasignalen verminken, elektronische componenten beschadigen, brand en explosies veroorzaken.

Elektrostatische opladingen ontstaan meestal door wrijving van materialen over of tegen elkaar zoals bij het lopen over vloerbedekking, schuren van kleding over het lichaam, schuiven van kantoormaterialen over ons bureau etc., de **ontlading** geschied op het moment dat we in aanraking komen met een geleidend voorwerp b.v. een stalen kast, machine, auto, andere persoon etc. Graag zien we deze ontlading gecontroleerd afgevoerd door onze schoenen!

Op het gebied van Elektriciteit & Schoeisel hebben we de volgende 2 producten:

- ESD schoeisel

- Antistatisch schoeisel

Iedere norm heeft zijn eigen doeleinden en waardebepalingen, hieronder worden deze toegelicht.

ESD: ElectroStatic Discharge **Weerstand tussen 0,1 en 35 MΩ**
ESD schoeisel zorgt voor een gecontroleerde ontlading waardoor statische elektriciteit wordt afgevoerd via de schoen en het ontladen via elektronische apparatuur in de meeste gevallen wordt uitgesloten. Dit hangt ook af van de ruimtelijke condities zoals luchtvochtigheid en condities van werkvloeren. ESD modellen kunnen ingezet worden op werkplekken waar géén statische lading opgebouwd mag worden hoger dan 35 MΩ. Uiteraard ook op werkplekken waar dit niet vereist is.

Antistatisch: **Weerstand tussen 0,1 en 1000 MΩ**
Schoenen met een antistatische constructie ontladen op een veilige manier de statische elektriciteit die zich op het lichaam verzamelt. Ook biedt dit schoeisel een beveiliging tegen voltages van buitenaf (het krijgen van stroom via elektrische apparatuur).

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

BOLOGNA

- STALEN NEUS
  BESCHERMING
- ANTISLIP
  NITRIL LOOPZOOL
- LICHTGEWICHT
  VOOR OPTIMALE WENDBAARHEID

In de beveiliging betekent hard werken ook hard lopen, vaak meer dan 10 km per dag of nacht. Ondermaatse schoenen bieden onvoldoende bescherming tegen het omzwikken van enkels met blessures tot gevolg, die steeds opnieuw kunnen opspelen. Omdat je voeten steeds je volledige lichaamsgewicht moeten dragen, heb je schoenen nodig die je voeten en enkels goed ondersteunen.

MY BOOTS ARE MADE FOR WALKING AND THE OCCASIONAL RUN

WAT ER OOK GEBEURT, JE VOETEN ZIJN VEILIG

Politieagent is een onvoorspelbaar beroep. Je loopt letterlijk van de ene situatie in de andere. Wij zorgen voor een stevige basis en maximale grip. Ideaal als je de achtervolging moet inzetten op ongelijk of onbekend terrein.

Emma levert perfect passende hoge en lage schoenen met een hele reeks extra mogelijkheden voor alle soorten weersomstandigheden. De schoenen zijn voorzien van een energie sparende constructie en geven ondersteuning waar je die het meeste nodig hebt. Daarbij ben je altijd zeker van optimaal comfort. Op kantoor of op patrouille, je merkt niet eens dat je Emma schoenen draagt.

ONZE TOPPERS IN SECURITY & SERVICES

1. BOLOGNA
PAGINA 104

2. MILANO
PAGINA 105

3. BELLAGIO
PAGINA 104

4. TRENTO
PAGINA 106

5. FRONTIER 114
PAGINA 101

SECURITY & SERVICES

MODELLEN GESELECTEERD VOOR DEZE SECTOR

PAUL
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

PATRICK
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 66

VENUS S3
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 73

ROY
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

RINGO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 84

VENUS S2
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 85

TOM
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 98

FRONTIER 114
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 101

FRONTIER 164
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 101

BOLOGNA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 104

BELLAGIO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 104

MILANO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 105

MODENA
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 105

TRENTO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 106

TORINO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 106

BERGAMO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 107

TREVISO
SPECIFICATIES ZIE PAGINA ▶ 107

NORM	NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
S3											
	PATRICK	66	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	PAUL	66	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S3	73	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S2											
	RINGO	84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	ROY	84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
	VENUS S2	85	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
O2											
	TOM	98	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	GEEN	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
S3 BUSINESS											
	FRONTIER 114	101	LAAG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	FRONTIER 164	101	HOOG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	BELLAGIO	104	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	BOLOGNA	104	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	MILANO	105	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	MODENA	105	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	TORINO	106	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	TRENTO	106	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
O3 BUSINESS											
	BERGAMO	107	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA, METAALVRIJ	D	GEEN	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
	TREVISO	107	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA, METAALVRIJ	D	GEEN	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER

SEE OUR BUSINESS SELECTION ON PAGE 100 - 107

TESTED TO EXTREMES

Ver voordat jij je Emma schoenen voor het eerst aan doet, hebben wij alle onderdelen al uitvoerig getest en opnieuw getest. En nog eens getest! Het bovenmateriaal, de zolen, de veter-ogen en zelfs de veters worden aan zeer grondige tests onderworpen om er zeker van te zijn dat ze sterk en duurzaam genoeg zijn.

Maar zelfs voordat de materialen bij ons aankomen, hebben deze al een serie tests doorstaan die de fabrikant zelf uitvoert. Sympatex® wordt regelmatig op de proef gesteld tijdens expedities in de meest onherbergzame gebieden ter wereld, en zelfs bij Cordura® hebben ze een heel bijzonder testteam - het Amerikaanse leger. Al het leer dat vanuit de fabriek bij ons aankomt, wordt vóór gebruik nauwlettend geïnspecteerd door onze experts. Er wordt gekeken of de huiden beschadigingen, minuscule scheurtjes of dunne plekken hebben. Zelfs de kleinste imperfecties betekenen dat we de huid niet gebruiken. Als de huid is goedgekeurd, wordt de porositeit van de huid getest, om te kijken hoe snel vloeistoffen door de huid heen gaan. Hoe langer dit duurt, hoe waterdichter en hoe beter de huid is. We proberen de huid daarna kapot te scheuren. Ja, echt! Hoe moeilijker het blijkt om de huid te scheuren, hoe beter de kwaliteit is en

hoe groter de kans dat we hem daadwerkelijk zullen gebruiken. We selecteren alleen het sterkste en soepelste leer voor onze schoenen.

De zolen testen we op herhaaldelijk buigen. Machinaal worden de zolen verder gebogen dan in real-life het geval zal zijn. Ook de penetratieweerstand van scherpe voorwerpen door de zool wordt met regelmaat getest, zo ook onze beschermneuzen waarop een impact van 200 Joule wordt losgelaten om er zeker van te zijn dat ze voldoende bescherming bieden.

Tot slot worden de schoenen onafhankelijk getest en gecertificeerd door geaccrediteerde testinstituten als het Duits/Nederlandse TÜV en het Britse Satra om ons te verzekeren dat ze voldoen aan de Europese richtlijnen voor Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM). Dat is slechts een formaliteit, want onze tests gaan veel verder.

WE TREAT OUR BOOTS WORSE THAN YOU EVER WILL



SCAN DE QR CODE OM ONZE FILM 'TESTED TO EXTREMES' TE BEKIJKEN. HET ZAL JE VERBAZEN WAT ONZE SCHOENEN ALLEMAAL MOETEN DOORSTAAN VOORDAT ZE IN EEN SCHOENENDOOS VAN EMMA BELANDEN. BEKIJK HET ONLINE @ EMMASAFETYFOOTWEAR.COM.

SAFETY STANDARDS

Emma Safety Footwear voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG*96/58/EG voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het betreft de volgende Europese norm; EN ISO 20344:2011. Deze norm bevat basisvoorschriften betreffende keuringsmethoden en eisen, beproevingsmethoden en aanvullende eisen voor beschermingsmiddelen, waaronder schoenen.

EN ISO 20345:2011

Veiligheidsschoeisel met beschermneus:
Naast de basisvoorschriften van de EN ISO 20344:2011 norm, moeten producten met een 20345:2011 norm bovendien aan bijzondere eisen voldoen. Deze eisen worden aangeduid met (een combinatie van) hoofdletters en cijfer(s). De combinatie van letter en cijfer geeft aan dat de schoen aan de volgende aanvullende eisen voldoet.

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak.

Veiligheidsschoen geschikt voor droge werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak en stalen of kunststof zoolplaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.

Veiligheidsschoen meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak.

EN ISO 20347:2012

Beschermend schoeisel zonder beschermneus:
Deze norm omvat eisen voor schoenen voor beroepsmatig gebruik en kent de volgende aanduidingen met bijbehorende kenmerken/eigenschappen.

Veiligheidsschoen meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met stalen of kunststof neus, welke weerstand biedt tegen een impact van 200 Joules met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak en stalen of kunststof zoolplaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.

Werkschoen meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen en energieopname in de hak.

Werkschoen meer geschikt voor natte werkomstandigheden, met gesloten hielpartij, olie- en zuurbestendig, antistatische eigenschappen, energieopname in de hak en stalen of kunststof zoolplaat tegen het intrappen van (scherpe) voorwerpen tot een kracht van 1100 Newton.

BOB

D 728546 XD 729566 XXD 615036

WIJDTEMAAT	D / XD / XXD
MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49 / XXD 39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist / XXD Vibram®
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

BJORN

D 768546 XD 769566 XXD 645036

WIJDTEMAAT	D / XD / XXD
MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49 / XXD 39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist / XXD Vibram®
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

BRAD

D 728548 XD 729568

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

BRIAN

D 768548 XD 769568

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MARVIN

D 728848 XD 729868

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MAVERICK

D 768848 XD 769868

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LEO

D 700548 XD 701568 XXD 6t 610028

WIJDTEMAAT	D / XD / XXD 6t
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49 / XXD 6t 38 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist / XXD 6t PU 1 densiteit
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LUKAS

D 730548 XD 731568 XXD 6t 640028

WIJDTEMAAT	D / XD / XXD 6t
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49 / XXD 6t 38 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist / XXD 6t PU 1 densiteit
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

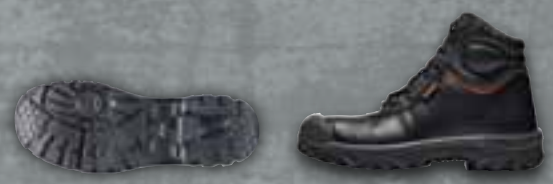

PAUL

D 700846 XD 701866

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

PATRICK

D 730846 XD 731866

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

BAS

D 700848 XD 701868

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

BILLY

D 730848 XD 731868

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 126

D 126440

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 166

D 166440

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 127

D 127440

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 167

D 167440

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

NORDIC

D 722546 XD 723566

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart / Bruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

NESTOR

D 762546 XD 763566

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart / Bruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ROCKY

D 720546 XD 721566

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura®
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2011
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RANGER

D 760546 XD 761566

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura®
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MAX

D 906549 XD 907569

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 48 / XD 38 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MELVIN

D 956549 XD 957569

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 48 / XD 38 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VENUS

D 714546 XD 794566

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ANOUK ♀ UPGRADE

D 946516

WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

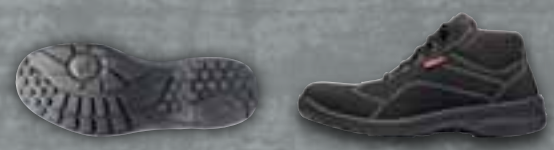

ZOLDER

D 508846 XD 518866

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Donkerbruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ZANDVOORT

D 538846 XD 548866

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Donkerbruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

PRIMUS

XD 939868

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 49
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / waterproof
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver / Sympatex®
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

PLUVIUS

XD 937868

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 49
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Chemisch resistente coating
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver / Sympatex®
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MENTO

D 581548

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver voorbladvoering
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MERULA

D 181548

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 49
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Bont (schapenvacht)
BINNENZOOL	Antipenetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MENDOZA

D 582848

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Donkerbruin
BOVENWERK	Oil Nubuck / waterproof
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver / Sympatex®
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568: 2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568: 2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

DEMPO

D 583848

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver voorbladvoering
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MIKE UPGRADE

D 104848 XL* 100358

WIJDTEMAAT	D / XL*
MATEN	D 39 - 49 / XL 50 - 53
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer + extra slijtvaste coating
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch, met versterkte hiel
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

* Afwijkende eigenschappen niet vermeld

MITCHEL UPGRADE

D 154848 XL* 130358

WIJDTEMAAT	D / XL*
MATEN	D 39 - 49 / XL 49 - 53
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer + extra slijtvaste coating
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch, met versterkte hiel
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

* Afwijkende eigenschappen niet vermeld

VULCANUS

D 539848 XD 540868

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 49 / XD 39 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Brandwerende klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MACK-M

XD 534863

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

COMODIUS

S-ORTH 102070

WIJDTEMAAT	12 Semi-orthopedisch
MATEN	39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer
BINNENZOOL	Antipenetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Aluminium / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Vibram® Nitril / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

CONSTANS

S-ORTH 132070

WIJDTEMAAT	12 Semi-orthopedisch
MATEN	39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer
BINNENZOOL	Antipenetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Aluminium / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Vibram® Nitril / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

FORNAX UPGRADE

D 158848

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer + extra slijtvaste coating
VOERING	Volnerf Nappaleer / Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch, met versterkte hiel
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart / Groen Kevlar, vlamvertragend
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

SPA

D 706540 XD 707560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Blauw / Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura®
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Blauw / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

SILVERSTONE

D 736540 XD 737560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Blauw / Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura®
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Blauw / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

EVOKE

D 716540 XD 717560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

EVERON

D 746540 XD 747560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ROY

D 700540 XD 701560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RINGO

D 730540 XD 731560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VENUS S2

D 714540 XD 794560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

GALUS

XD 580860

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Bont (schapenvacht)
BINNENZOOL	Antistatisch / Molton toplaag
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Ritssluiting
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VERA UPGRADE

D 506544 XD 507564

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

DE VERA IS OOK LEVERBAAR MET GEKLEURDE ZOLEN VOOR SECTOR GESCHEIDEN WERK

D 506534
XD 507534

D 506504
XD 507504

D 506524
XD 507524

D 506514
XD 507514

VAYA ✶ NEW ✶

D 500544

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

VILA ✶ NEW ✶

D 546544

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veter + YKK rits
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

CAS

D 520540

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

CORONA

D 544540

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Wit
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

MICRO ✶ NEW ✶

D 500540

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1-35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

METRIC ✶ NEW ✶

D 506540 XD 507560

WIJDTEMAAT	D, XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

ANNE ♀ UPGRADE

D 922516

WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

AMBER ♀ UPGRADE

D 942516

WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 125

D 125449

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Denimblauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

RUFFNECK 165

D 165449

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Denimblauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs / Oranje / Blauw
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LUC UPGRADE

D 900549 XD 901569

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:20100
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LAURENT UPGRADE

D 948549 XD 949569

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LUDO UPGRADE

D 988549

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

STAN ✶ NEW ✶

D 910540 XD 911560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

STORM ✶ NEW ✶

D 964540 XD 965560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 49 / XD 37 - 49
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

STEVE ✶ NEW ✶

D 982540

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35 - 49
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Extra slijtvaste PU-coating
SLUITING	Klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRC

DAYTONA

D 786540

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35 - 48
KLEUR	Grijs / Zwart
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

LE MANS

D 726540 XD 727560

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Grijs / Zwart
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

TOM

D 709542

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart / Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC

FRONTIER 112

D 112090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	PU / TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRB

FRONTIER 162

D 162090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	PU / TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRB

FRONTIER 114

D 114090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	PU / TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRB

FRONTIER 164

D 164090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	PU / TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRB

FRONTIER 168

D 168090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Blauw
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU comfort pads
LOOPZOOL	PU / TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 100 M Ohm
ANTISLIP	SRB

NAPOLI

D 111090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

NOVARA

D 131090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

BOLOGNA

D 107090 XD 107000

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

BELLAGIO

D 137090 XD 137000

WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

MILANO

D 106090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

MODENA

D 136090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

TRENTO

D 105090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

TORINO

D 135090

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

BERGAMO

D 107092

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

TREVISO

D 105092

WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Hydro-Tec® Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	Geen
LOOPZOOL	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 M Ohm
ANTISLIP	SRA

HYDRO-DRY® SOKKEN

We transpireren om koel te blijven. Hoe warmer we het krijgen, hoe meer zweet we produceren. Dat geldt zeker voor onze voeten wanneer we schoenen dragen. Als het zweet nergens naartoe kan, worden de voeten eerst vochtig en daarna koud. In het beste geval is het ongemakkelijk, in het ergste geval is het storend en gevaarlijk.

COOLMAX® EN CORDURA®

Emma's Hydro-Dry® Sokken beschikken over Coolmax® polyestervezel en over Cordura®-technologieën. Coolmax® vezel voert vrijwel direct vocht van de voeten weg door vier speciale kanalen. Cordura® materialen zorgen voor een hoge slijtvastheid daar waar nodig. Oorspronkelijk is deze technologie ontwikkeld voor sporters, wij maken er dankbaar gebruik van in onze Hydro-Dry® sokken. Ideaal voor zelfs het zwaarste werk. De sokken onttrekken vocht aan het huidoppervlak waardoor de voet droog aanvoelt.

SCHOENEN EN SOKKEN IN HARMONIE

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het vocht moet worden geabsorbeerd en efficiënt worden afgevoerd naar de buitenzijde van de schoen. In al onze schoenen gebruiken we Hydro-Tec® technologie, die samenwerkt met de sokken om vocht ongelooflijk efficiënt af te voeren.

HYDRO-DRY® WORKING

De ideale, veelzijdige sok die het hele jaar gedragen kan worden. De elastiek-constructie garandeert de perfecte pasvorm. Cordura® in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van deze sok. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD. Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53.

*** NEW ***

HYDRO-DRY® WORKING BLAUW & GRIJS

HYDRO-DRY® BUSINESS

De perfecte sok in combinatie met onze Business schoenen, voor een optimaal en comfortabel gevoel. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD. Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50.

HYDRO-DRY® THERMO

Een dikkere, warmere en beter geïsoleerde sok. Uitermate geschikt voor koude omstandigheden. Deze sok bevat antistatische eigenschappen. Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50.

DE SOK DIE BETER PAST, VOELT HET BEST

Je zult het verschil zeker merken. Je voeten blijven droger, terwijl je je frisser en comfortabeler voelt en meer gefocust blijft. Uiteraard hangt de hoeveelheid warmte af van de tijd van het jaar en je activiteiten. Juist daarom zijn onze Hydro-Dry® Sokken verkrijgbaar in drie versies: Working, Business en Thermo.

ELIMINEERT BACTERIËN EN GEUREN

Alle Hydro-Dry® sokken worden net als onze Hydro-Tec® voeringen voorzien van de Sanitized behandeling die de geuren elimineert die microben en bacteriën veroorzaken. Dankij Cordura®, een uitzonderlijk duurzaam materiaal, verwerkt in de hiel en de teenruimte gaan Emma Hydro-Dry® sokken vele maanden mee. Subtiele anatomische verschillen tussen de linker- en rechtervoet dragen bij aan een perfecte pasvorm. Je zult het verschil voelen.

SPECIFICATIES

- **COOLMAX® POLYESTERVEZEL MET 4 KANALEN ABSORBEERT EN TRANSPORTEERT VOCHT - STAP VOOR STAP.**
- **CORDURA® VERSTERKT EN VERSTEVIGT DE SOKKEN, EN VERLENGT ZO HUN LEVENSDUUR.**
- **VERSCHILLENDE STIJLEN VOOR VERSCHILLENDE SEIZOENEN EN ACTIVITEITEN.**
- **SANITIZED DOODT BACTERIËN EN VOORKOMT GEUREN.**
- **SNELDROGEND - BINNENIN EN BUITEN DE SCHOEN. EMMA HYDRO-DRY® SOKKEN VOOR DROGE & FRISSE VOETEN**
- **COMFORTABELE BOORD VAN DE SOK VOORKOMT DAT DE SOK AFZAKT.**

EMMA HYDRO-TEC® INLEGZOLEN

Emma biedt diverse inlegzolen, ontworpen om extra steun te geven aan de voet en voetholte en voor extra demping - geen overbodige luxe op harde betonnen vloeren. Inlegzolen kunnen worden gebruikt om de pasvorm te optimaliseren in nieuwe of bestaande schoenen. Je kunt kiezen uit Comfort, Business of Stability inlegzool.

1070

EMMA HYDRO-TEC® COMFORT

De speciaal ontworpen anatomisch gevormde verwisselbare high-performance "Hydro-Tec Comfort" inlegzool is ademend, antistatisch (ESD), anti-bacteriologisch en vocht absorberend, uitwasbaar en veerkrachtig. Heeft goede vochtregulerende eigenschappen, zorgt voor een betere vochtafvoer en daarmee ook voor drogere voeten!

1071

EMMA HYDRO-TEC® BUSINESS

De Business inlegzool is evenals de "Comfort" een verwisselbare high-performance inlegzool, antistatisch (ESD), antibacterieel, vocht absorberend en veerkrachtig. Bijzonder is, dat de Hydro-Tec® Business inlegzool een high-performance toplaag heeft voor extra comfort.

1072

EMMA HYDRO-TEC® STABILITY

De Hydro-Tec® Stability inlegzool geeft zijwaartse steun aan de voet en extra ondersteuning aan de hiel en middenvoet. De inlegzool heeft goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van actief kool ter voorkoming van hinderlijke geuren.

SEMI-ORTHOPEDISCHE TOEPASSINGEN

Speciaal voor individuele aanpassingen gebaseerd op de Hydro-Tec® comfort inlegzool zijn deze zolen ontwikkeld voor semi-orthopedische toepassingen.

1092

EMMA HYDRO-TEC® STABILITY PLUS

De Hydro-Tec® Stability Plus inlegzool geeft optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet. Voorzien van middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan.

1090

EMMA HYDRO-TEC® STABILITY PRO

De Hydro-Tec® Stability Pro inlegzool is anti-pronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale geleng (binnenzijde van de voet).

1091

EMMA HYDRO-TEC® STABILITY PRO PLUS

De Hydro-Tec® Stability Pro Plus inlegzool is anti-pronerend, geeft extra ondersteuning aan het mediale geleng (binnenzijde van de voet) en is voorzien van een middenvoetssteun om doorzakken van de voorvoet tegen te gaan.

92

HALVE INLEGZOOL MET STEUNZOOLEFFECT

Deze inlegzool is gemaakt van rubber-kurk, voorzien van een lederen toplaag. Zorgt voor een goede ondersteuning van het mediale geleng.

LOOK AFTER YOUR SHOES AND THEY'LL LOOK AFTER YOU

VETERS

Er zijn maar weinig dingen zo irritant als veters die steeds losgaan. En het is nog onveilig ook. De Emma veter is daarom vervaardigd uit licht opgeruwd polyestergaren dat loslaten voorkomt. Een vaste kern zorgt voor de juiste densiteit en elasticiteit. Deze veter constructie houdt de schoen strak om je voeten waardoor stabiliteit wordt gezekerd. Voor bescherming tegen vonken, hitte en open vuur is er een Kevlar veter beschikbaar.

SHOES AND FEET IN EXCELLENT SHAPE

SCHOENVERZORGING

Je Emma schoenen zijn ontworpen om zelfs de meest veeleisende situaties te doorstaan. Ze doen hun werk nóg beter als je ze goed onderhoudt. We bieden diverse poetsmiddelen en sprays om het leer te beschermen en te voeden. Verder hebben we een speciale set reinigingsborstels ontworpen om vuil en viezigheid te verwijderen.

VOETVERZORGING

Hoe hard we ook ons best doen om schoenen te maken die aan de strengste eisen voldoen, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je voeten verzorging nodig hebben. Normaliter zijn onze sokken en schoenen ideaal om transpiratieproblemen op te lossen, maar voor je het weet ben je aan het werk in een tropisch klimaat en voldoet zelfs deze combinatie niet meer. Emma's voetspray neutraliseert geurtjes en de antibacteriële stoffen zorgen ervoor dat schimmels geen kans krijgen.

FEET SCANNED AND SHOES FITTED ON-SITE

BIJ EMMA NEMEN WIJ COMFORT EN PASVORM HEEL SERIEUS.

Daarom hebben we een mobiele passervice met adviseurs die schoenen aanmeten en je adviseren. Samen vinden we altijd de schoenen die het beste passen bij je persoonlijke voorkeuren en je beroep.

We meten eerst de lengte en de breedte van je voeten. Daarna onderzoeken we de vorm van je voet en meten we de hoogte van je wreef. We geven je een paar schoenen om te passen. Kunnen je voeten vrij bewegen? Is er genoeg ruimte voor je tenen? Zit de schoen niet te los? De schoen moet de natuurlijke vorm van je voetholte volgen en comfortabel zitten rond je hiel, zonder te veel ruimte.

VOETSCAN AANWEZIG IN DE BUS

HIELSTABILISATIE

Voorkomt dat de voet te ver naar binnen of naar buiten kantelt, waardoor een ongelijke druk op een klein gedeelte van de voet ontstaat.

VOETBOOG ONDERSTEUNING

Helpt enorm om overbelasting en vermoeide voeten te voorkomen. Speciale opvulkussens in de zool (ook wel pilots genaamd) ondersteunen platvoeten en een slap of ingezakt voetgewelf.



BREEDTE / WIJDTE

Na jarenlange studie van de anatomie van de voet (inclusief de hiel en tenen) garanderen wij de meest comfortabele pasvorm en optimale balans voor voeten in alle maten, vormen, lengtes en breedtes.

SUPPORTIVE SHOES AND ORTHOPEDIC ADJUSTMENTS

Indien nodig kunnen we speciaal gecorrigeerde schoenen op maat maken door middel van inlegzolen en aanpassingen aan de hiel van de schoen. Emma kan ook volledig orthopedische veiligheidsschoenen leveren. Daarbij zijn de Europese veiligheidsnormen uiteraard gewaarborgd. Ondersteuning van de voetholte, stabilisatie van de hiel of iets meer ruimte voor de tenen, het is allemaal mogelijk om uiteindelijk tot de perfecte schoen voor jou te komen. Heb je last van blaren of een Hallux Valgus ook daar hebben we passende antwoorden op. Vraag om advies bij jouw Emma contactpersoon.

S3

NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
ANOUK ♀ UPGRADE	73	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BAS	67	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BILLY	67	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BJORN	62	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BOB	62	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BRAD	63	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
BRIAN	63	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
COMODIUS	80	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	S-ORTH	ALUMINIUM	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	VIBRAM® NITRIL	VETERS	VOLNERF NAPPALEER
CONSTANS	80	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	S-ORTH	ALUMINIUM	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	VIBRAM® NITRIL	VETERS	VOLNERF NAPPALEER
DEMPO	77	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	GEEN	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
FORNAX UPGRADE	81	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LEO	65	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6T	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LUKAS	65	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD, XXD 6T	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MACK M	79	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MARVIN	64	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MAVERICK	64	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MAX	72	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MELVIN	72	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MENDOZA	77	LAARS	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	GEEN	SYMPATEX®
MENTO	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MERULA	76	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	GEEN	BONT
MIKE UPGRADE	78	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XL	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MITCHEL UPGRADE	78	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XL	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
NESTOR	70	HOOG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
NORDIC	70	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
PATRICK	66	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
PAUL	66	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
PLUVIUS	75	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	SYMPATEX®
PRIMUS	75	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	SYMPATEX®
RANGER	71	HOOG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
ROCKY	71	LAAG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 126	68	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 127	69	LAAG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 166	68	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 167	69	HOOG	NUBUCK/OIL NUBUCK	ESD, SRC, HRO	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VENUS S3	73	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VULCANUS	79	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	KLITTENBAND	VOLNERF NAPPALEER / HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
ZANDVOORT	74	HOOG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER
ZOLDER	74	LAAG	OIL NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC, HRO	D, XD	STAAL	ROESTVRIJ STAAL	GRIPFORCE® DUO	VETERS	VOLNERF NAPPALEER / SPLITLEER

S2

NAAM		PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
CAS		88	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
CORONA		88	HOOG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
EVERON		83	HOOG	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
EVOKE		83	LAAG	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
MICRO	* NEW *	89	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
METRIC	* NEW *	89	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
GALUS		85	LAARS	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® DUO	RITS	BONT
RINGO		84	HOOG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
ROY		84	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
SILVERSTONE		82	HOOG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
SPA		82	LAAG	NUBUCK CORDURA®	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VENUS S2		85	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VAYA	* NEW *	87	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VERA	UPGRADE	86	LAAG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	ELASTIEK	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
VILA	* NEW *	87	HOOG	MICROFIBER	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS + RITS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

S1P

NAAM		PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
AMBER ♀	UPGRADE	90	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
ANNE ♀	UPGRADE	90	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LAURENT	UPGRADE	92	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LUC	UPGRADE	92	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D, XD	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LUDO	UPGRADE	93	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 125		91	LAAG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
RUFFNECK 165		91	HOOG	DENIM/NUBUCK	ESD, SRC, HRO, METAALVRIJ	D	COMPOSIET	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
STAN	* NEW *	94	LAAG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
STEVE	* NEW *	95	SANDAAL	MICROFIBER	ESD, SRC	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
STORM	* NEW *	94	HOOG	MICROFIBER	ESD, SRC	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

S1

NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
DAYTONA	96	SANDAAL	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	KLITTENBAND	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER
LEMANS	96	LAAG	NUBUCK	ANTISTATISCH, SRC	D, XD	STAAL	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

02

NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
TOM	98	LAAG	VOLNERF LEER	ANTISTATISCH, SRC	D	GEEN	GEEN	GRIPFORCE® EASY TWIST	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER

BUSINESS S3

NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
FRONTIER 112	100	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
FRONTIER 114	101	LAAG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
FRONTIER 162	100	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
FRONTIER 164	101	HOOG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
FRONTIER 168	102	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRB	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	PU / TPU	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
BELLAGIO	104	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
BOLOGNA	104	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D, XD	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
MILANO	105	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
MODENA	105	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
NAPOLI	103	LAAG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
NOVARA	103	HOOG	VOLNERF LEER/NUBUCK	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
TORINO	106	HOOG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
TRENTO	106	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA	D	STAAL	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER

BUSINESS 03

NAAM	PAGINA	MODEL	BOVENWERK	EIGENSCHAPPEN	WIJDTE-MAAT	NEUS-BESCHERMING	BESCHERMENDE TUSSENZOOL	LOOPZOOL	SLUITING	VOERING
BERGAMO	107	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA, METAALVRIJ	D	GEEN	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER
TREVISO	107	LAAG	VOLNERF LEER	ESD, SRA, METAALVRIJ	D	GEEN	GEWEVEN ANTIPENETRATIE	NITRILRUBBER	VETERS	HYDRO-TEC® SANITIZED SILVER & WELLNESS LEER

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

WE CARE, WORK SAFE!

Emma is een uitzonderlijk bedrijf in de Nederlandse maakindustrie. Wij streven ernaar om boven de norm te produceren, omdat wij alleen het beste willen maken. Wij zijn pas gerust als we zeker weten dat mensen met ons product veilig en zorgeloos kunnen werken. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die bij Emma werken. Emma heeft immers een bijzonder personeelsbeleid. Wij werken van oudsher met mensen die een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben en wij stellen iedereen in staat om het beste van zichzelf te geven. Als werkgever staan wij midden in de samenleving en voelen wij ons verantwoordelijk om deze bijzondere werkgelegenheid duurzaam te behouden.

Vandaag bieden we in Nederland werkgelegenheid aan meer dan 150 medewerkers. Wereldwijd werken zeker 1000 mensen aan het Emma product. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat wij deze zorgplicht doortrekken in de gehele productieketen. De werkomstandigheden bij onze leveranciers, de herkomst van grondstoffen: wij streven naar eerlijke en verantwoordelijke productie waarbij mensen eerlijk worden behandeld en beloond. Kinderarbeid is onaanvaardbaar, een veilige werkplek van het allergrootste belang.

Verantwoord ondernemen betekent voor Emma dat we bewust omgaan met onze omgeving. Ten aanzien van het milieu passen we onze eigen Nederlandse normen over de hele wereld toe waarbij we ook regelmatig geïnspecteerd worden om verantwoorde afvalverwerking en afvalverwijdering te waarborgen. Bijzondere aandacht is er voor de circulaire gedachte bij de ontwikkeling en productie van nieuwe Emma producten gericht op hergebruik van materialen. Zo reikt onze betrokkenheid ver buiten de grenzen van de EU. Onze inkoopafdeling neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu door te werken met leveranciers die de ISO 14001-norm behaald hebben.

Winst is de levensader van elke onderneming; essentieel voor de groei en ontwikkeling van ons merk. Het streven naar winst mag echter nooit ten koste gaan van onze aandacht voor mensen of omgeving. Juist een duurzame opbrengst waarborgt de toekomst van onze onderneming en onze mensen en stelt ons in staat op verantwoorde wijze te investeren in nieuwe modellen, nieuwe werkwijzen, nieuwe materialen, nieuwe markten en zoveel mogelijk werkgelegenheid.

Bij Emma nemen we onze zakelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.

EMMA SAFETY FOOTWEAR

MAASTRICHTERLAAN 82
6241 JB BUNDE
(MAASTRICHT)

POSTBUS 1212
6201 BE MAASTRICHT
THE NETHERLANDS

TEL +31 (0)43 800 1950
SALES@EMMASF.COM

UW DEALER

EMMA

EXTREMELY SAFE.

EMMASAFETYFOOTWEAR.COM